

DECO - LIGHT

De DECO - LIGHT is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met daarop rechthoekige buizen van 77x10mm. Tussen de rechthoekige buizen zit een kleine opening van 3mm. Elke hoogtemaat is voorzien van openingen voor bijvoorbeeld het opwarmen van handdoeken. Standaard is de DECO - LIGHT voorzien van 2 onderaansluitingen 1/2" en een ontluchting. Als optie kan er gekozen worden voor een midden onderaansluiting of een bovenaansluiting. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt standaard meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.



Radiator DL150.60K
Kleur Soft Zwart
Aansluitset Minimalist

SPECIFICATIES DECO - LIGHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
DL130.50	1277	500	331 W.	630 W.	603,30	723,96
DL130.60	1277	600	385 W.	734 W.	634,21	761,05
DL150.50	1517	500	389 W.	741 W.	726,92	872,30
DL150.60	1517	600	455 W.	867 W.	772,62	927,15
DL175.50	1757	500	446 W.	850 W.	819,66	983,60
DL175.60	1757	600	521 W.	992 W.	865,32	1.038,39

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart


Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 207
ACCKNOP02
ACCKNOP08
ACCREK02
ACCREK08

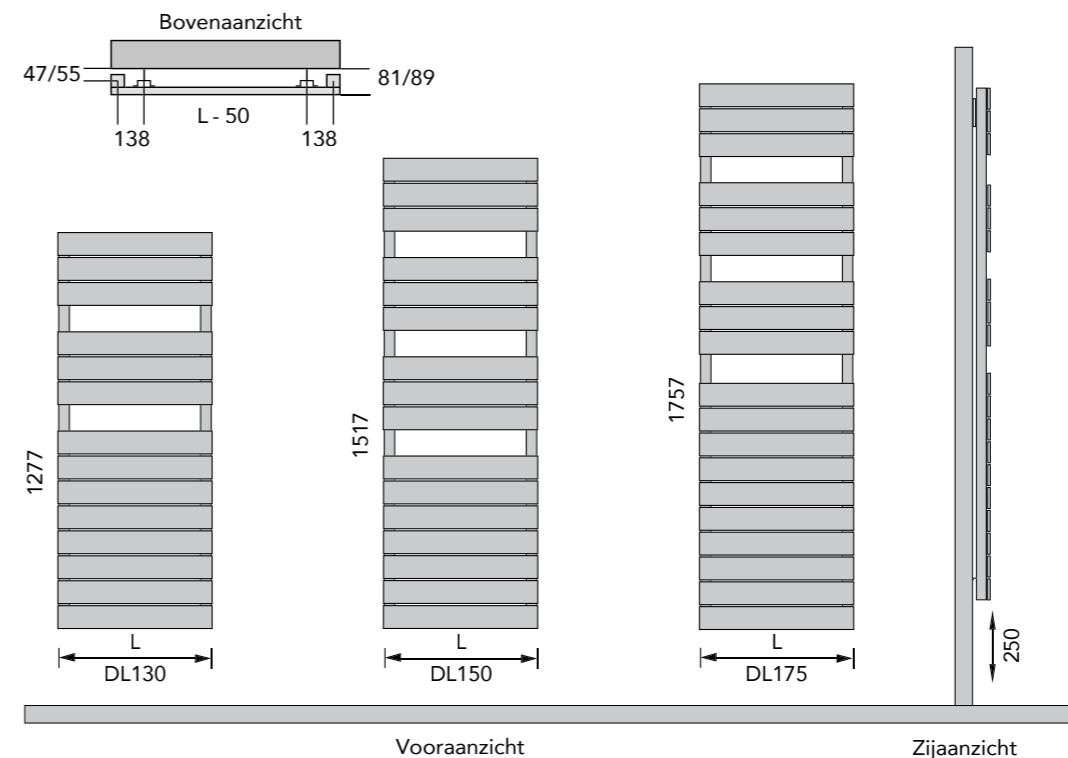

Standaard aansluiting:
Optie: (opgeven bij bestelling)



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,27