

PONZA

De PONZA heeft een moderne uitstraling en is gemaakt van recyclebaar staal. De PONZA is opgebouwd uit twee verticale ronde buizen waarop rechthoekige horizontale elementen zijn aangebracht. De rechthoekige horizontale elementen hebben een afmeting van 20mm x 15mm en zijn symmetrisch verdeeld over de radiator. De PONZA is verkrijgbaar in vele breedte- en hoogtematen. De standaard kleur van de radiator is sanitairwit. Daarnaast is de radiator leverbaar in bijna elke gewenste RAL kleur en een aantal speciale kleuren. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.



Radiator PO150.40
Kleur Soft Zwart
Aansluitset Cylinder



SPECIFICATIES PONZA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PO80.50	800	500	224 W.	416 W.	523,33	628,00
PO80.60	800	600	267 W.	495 W.	530,91	637,10
PO120.40	1160	400	258 W.	479 W.	599,18	719,02
PO120.50	1160	500	319 W.	592 W.	613,09	735,71
PO120.60	1160	600	379 W.	704 W.	628,25	753,90
PO150.40	1520	400	332 W.	616 W.	680,08	816,09
PO150.50	1520	500	410 W.	761 W.	695,25	834,30
PO150.60	1520	600	488 W.	906 W.	709,16	850,99
PO190.40	1860	400	410 W.	761 W.	785,00	942,01
PO190.50	1860	500	498 W.	924 W.	792,59	951,10
PO190.60	1860	600	593 W.	1100 W.	800,17	960,20

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 207
ACCKNOP04

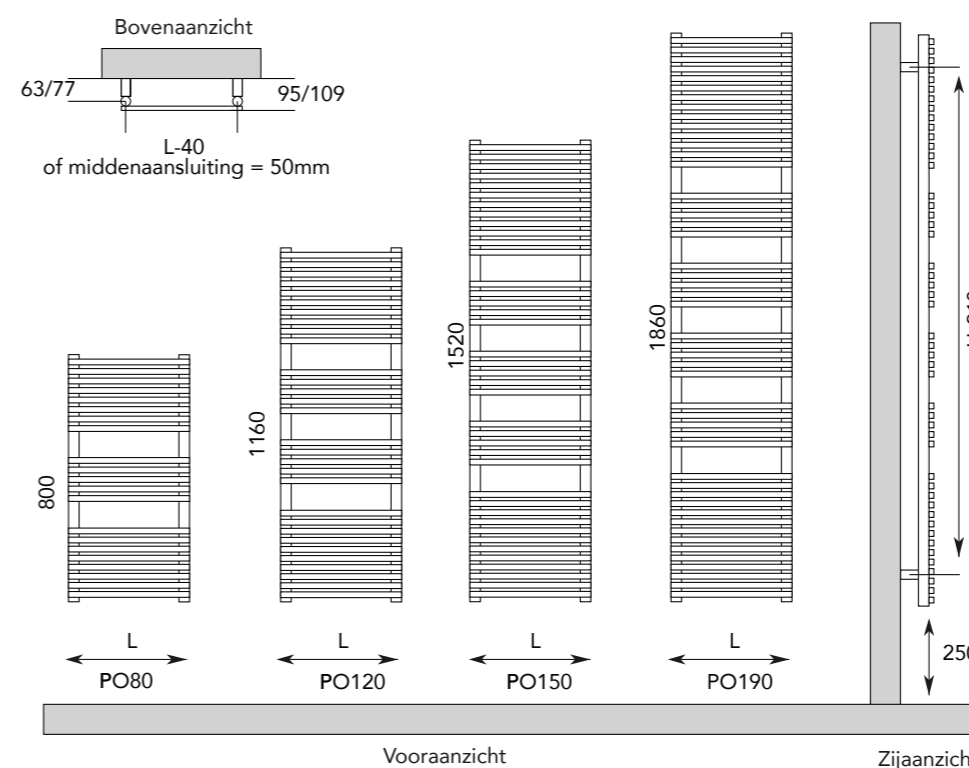

Standaard aansluiting: Optie: (opgeven bij bestelling)

68/86
↑ ↓
99
+ € 60,-
↑ ↓

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25