

TONDA

De TONDA sluit perfect aan bij de hedendaagse trends in de (bad)kamer. Strakke lijnen en ronde vormen geven de radiator het uiterlijk van een kunstobject. Een blikvanger in elke (bad)kamer. Op deze buisradiator is een metalen plaat bevestigd met ronde uitsparingen. Ontworpen door designer Andrea Crosetta. De TONDA is leverbaar in een enkele en een dubbele versie en in een horizontale en verticale uitvoering. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator TOV170.40K
Kleur NRAG
Aansluitset Cylinder

SPECIFICATIES TONDA

TYPE	HOOGTE IN MM.	LENGTE IN MM.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [I] INOX	OPGEVEN BIJ BESTELLING:
VERTICALE ENKELE UITVOERING:								
TOV170.40	1725	375	309 W.	598 W.	874,21	1.049,06	1.639,00	S = Standaard Wit
TOV170.50	1725	495	411 W.	797 W.	999,37	1.199,23	1.815,54	K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart
TOV170.65	1725	663	555 W.	1076 W.	1.124,51	1.349,41	2.122,07	Vak: 
TOV200.40	2025	375	358 W.	694 W.	915,94	1.099,13	1.641,41	I = Uitvoering in geborsteld RVS
TOV200.50	2025	495	477 W.	925 W.	1.057,40	1.268,88	1.882,64	LET OP!
TOV200.65	2025	663	644 W.	1249 W.	1.198,88	1.438,66	2.196,42	Capaciteitsverlies van ca. 6%

TYPE	HOOGTE IN MM.	LENGTE IN MM.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [I] INOX
VERTICALE DUBBELE UITVOERING:							
TOV-2.170.40	1725	375	463 W.	897 W.	1.155,34	1.386,41	
TOV-2.170.50	1725	495	617 W.	1195 W.	1.392,95	1.671,54	
TOV-2.170.65	1725	663	833 W.	1614 W.	1.628,73	1.954,47	
TOV-2.200.40	2025	375	536 W.	1038 W.	1.233,33	1.479,99	
TOV-2.200.50	2025	495	714 W.	1384 W.	1.501,77	1.802,11	
TOV-2.200.65	2025	663	964 W.	1869 W.	1.772,00	2.126,41	

TYPE	HOOGTE IN MM.	LENGTE IN MM.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [I] INOX
HORIZONTALE ENKELE UITVOERING:							
TOH170.40	375	1725	338 W.	655 W.	874,21	1.049,06	1.639,00
TOH170.50	495	1725	450 W.	873 W.	999,37	1.199,23	1.815,54
TOH170.65	663	1725	608 W.	1178 W.	1.124,51	1.349,41	2.122,07
TOH200.40	375	2025	397 W.	770 W.	915,94	1.099,13	1.641,41
TOH200.50	495	2025	530 W.	1027 W.	1.057,40	1.268,88	1.882,64
TOH200.65	663	2025	715 W.	1386 W.	1.198,88	1.438,66	2.196,42

TYPE	HOOGTE IN MM.	LENGTE IN MM.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [I] INOX
HORIZONTALE DUBBELE UITVOERING:							
TOH-2.170.40	375	1725	566 W.	1097 W.	1.155,34	1.386,41	
TOH-2.170.50	495	1725	774 W.	1500 W.	1.392,95	1.671,54	
TOH-2.170.65	663	1725	972 W.	1884 W.	1.628,73	1.954,47	
TOH-2.200.40	375	2025	666 W.	1290 W.	1.233,33	1.479,99	
TOH-2.200.50	495	2025	911 W.	1765 W.	1.501,77	1.802,11	
TOH-2.200.65	663	2025	1143 W.	2216 W.	1.772,00	2.126,41	




Detail Inox


ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 207
ACCKNOP08
ACCRESK08

Aansluitposities TOV (Opgeven bij bestelling)

Het type TOV is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

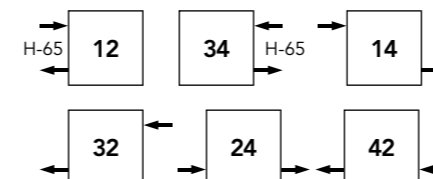


Daarnaast zijn er voor het type TOV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:

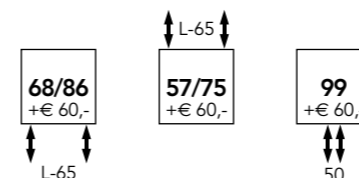


Aansluitposities TOH (Opgeven bij bestelling)

Het type TOH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

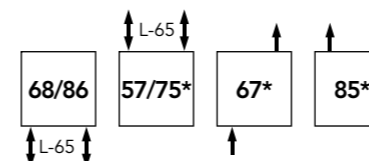


* Stijgbuis noodzakelijk € 27,50


Daarnaast zijn er voor het type TOH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:




Voorraanzicht en bovenaanzicht TOH

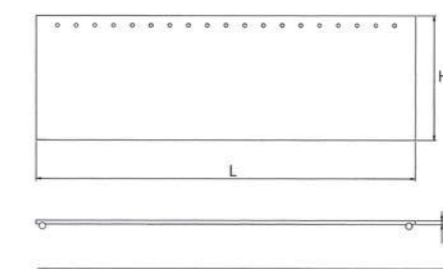

Voorraanzicht en zijaanzicht TOV

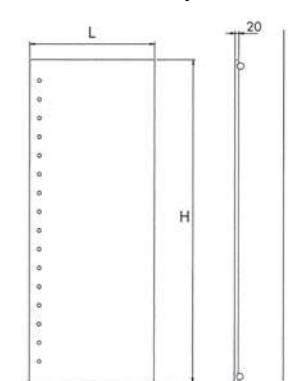

Ophanging

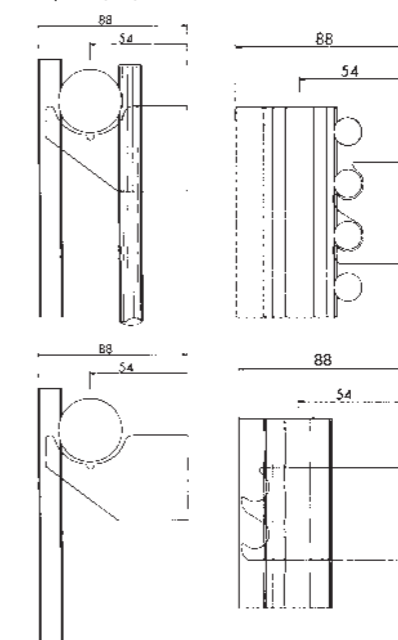

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,29

