

## TUBONE - V

De TUBONE - V heeft een mooie strakke vormgeving, die volledig opgaat in het interieur. Door zijn bijzondere vorm een blikvanger in elke ruimte van het huis. Deze designradiator bestaat uit een verticale ovale ronde buis met een diameter van 60mm. De TUBONE - V kan geleverd worden met één element, twee of drie elementen naast elkaar of twee elementen achter elkaar. De aansluitingen van de TUBONE - V bevinden zich achter de radiator. Deze hebben een hart op hart maat van 100mm. Door toepassing van de standaard meegeleverde verchroomde aansluitset is de aansluiting 50mm indien het leidingwerk uit de muur komt. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.



Radiator TV200.2  
Kleur RAL 9004

## SPECIFICATIES TUBONE - V

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TV150.1	1500	210	173 W.	324 W.	927,16	1.112,60
TV150.2	1500	440	346 W.	648 W.	1.310,77	1.572,92
TV150.3	1500	670	519 W.	972 W.	1.723,87	2.068,64
TV150-2.1	1500	210	262 W.	491 W.	1.310,77	1.572,92
TV170.1	1700	210	196 W.	367 W.	996,03	1.195,23
TV170.2	1700	440	392 W.	734 W.	1.379,60	1.655,52
TV170.3	1700	670	588 W.	1101 W.	1.792,70	2.151,25
TV170-2.1	1700	210	302 W.	565 W.	1.379,60	1.655,52
TV200.1	2000	210	231 W.	432 W.	1.094,39	1.313,26
TV200.2	2000	440	461 W.	864 W.	1.477,97	1.773,56
TV200.3	2000	670	692 W.	1296 W.	1.891,07	2.269,29
TV200-2.1	2000	210	350 W.	655 W.	1.477,97	1.773,56

### OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
REKTVK	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verchroomd	240,00
REKTVK	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, kleur	290,00
REKTVG	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verguld	445,00

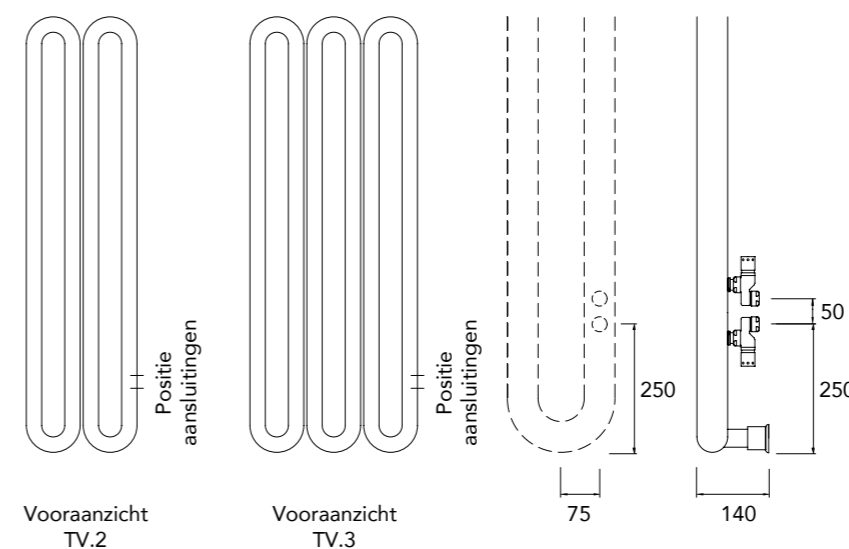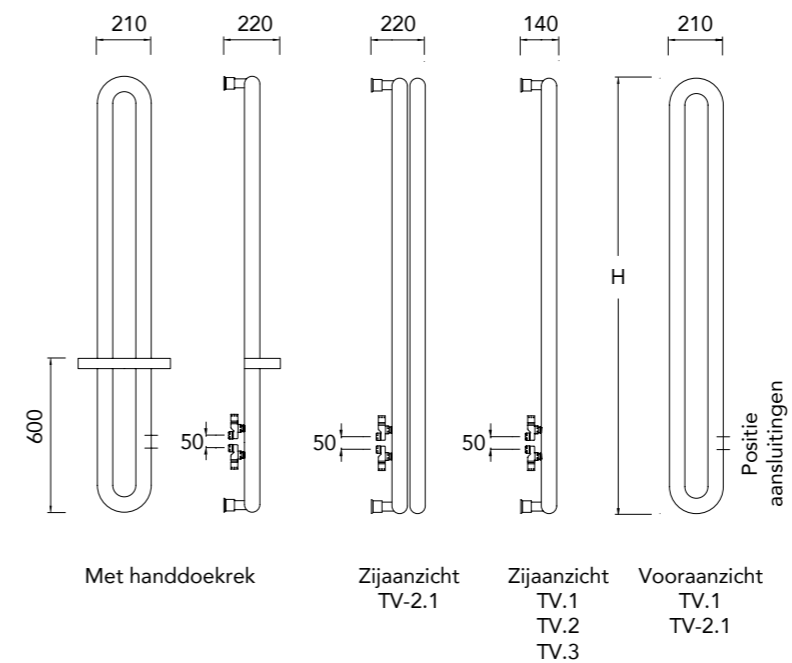

### OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Standaard wordt de verchroomde aansluitset meegeleverd.

Maximale werkdruk: 6,5 bar  
Exponent n: 1,23



## TUBONE - H

De TUBONE - H heeft een fraaie strakke vormgeving, die volledig opgaat in het interieur. Door zijn bijzondere vorm een blikvanger in elke ruimte van het huis. Deze designradiator bestaat uit een horizontale ovale ronde buis met een diameter van 60mm. De TUBONE - H kan geleverd worden met één element, twee of drie elementen boven elkaar of twee elementen achter elkaar. De aansluitingen van de TUBONE - H bevinden zich achter de radiator. Deze hebben een hart op hart maat van 100mm. Door toepassing van de standaard meegeleverde verchroomde aansluitset is de aansluiting 50mm indien het leidingwerk uit de muur komt. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.



Radiator TH200-2.1  
Kleur RAL 9004



## SPECIFICATIES TUBONE - H



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TH150.1	210	1500	194 W.	364 W.	927,16	1.112,60
TH150.2	440	1500	389 W.	728 W.	1.310,77	1.572,92
TH150.3	670	1500	583 W.	1092 W.	1.723,87	2.068,64
TH150-2.1	210	1500	290 W.	543 W.	1.310,77	1.572,92
TH170.1	210	1700	220 W.	412 W.	996,02	1.195,22
TH170.2	440	1700	441 W.	825 W.	1.379,60	1.655,52
TH170.3	670	1700	661 W.	1237 W.	1.792,70	2.151,25
TH170-2.1	210	1700	328 W.	615 W.	1.379,60	1.655,52
TH200.1	210	2000	259 W.	485 W.	1.094,39	1.313,26
TH200.2	440	2000	519 W.	971 W.	1.477,97	1.773,56
TH200.3	670	2000	778 W.	1456 W.	1.891,08	2.269,30
TH200-2.1	210	2000	387 W.	724 W.	1.477,97	1.773,56

### OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,  
zie kleurenwaaier  
of kleurkaart

Vak:

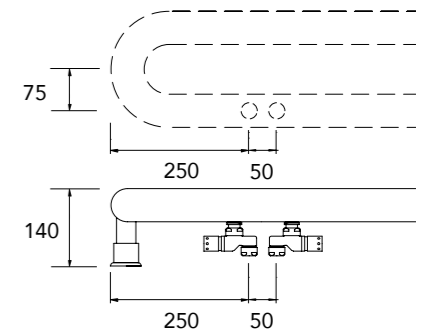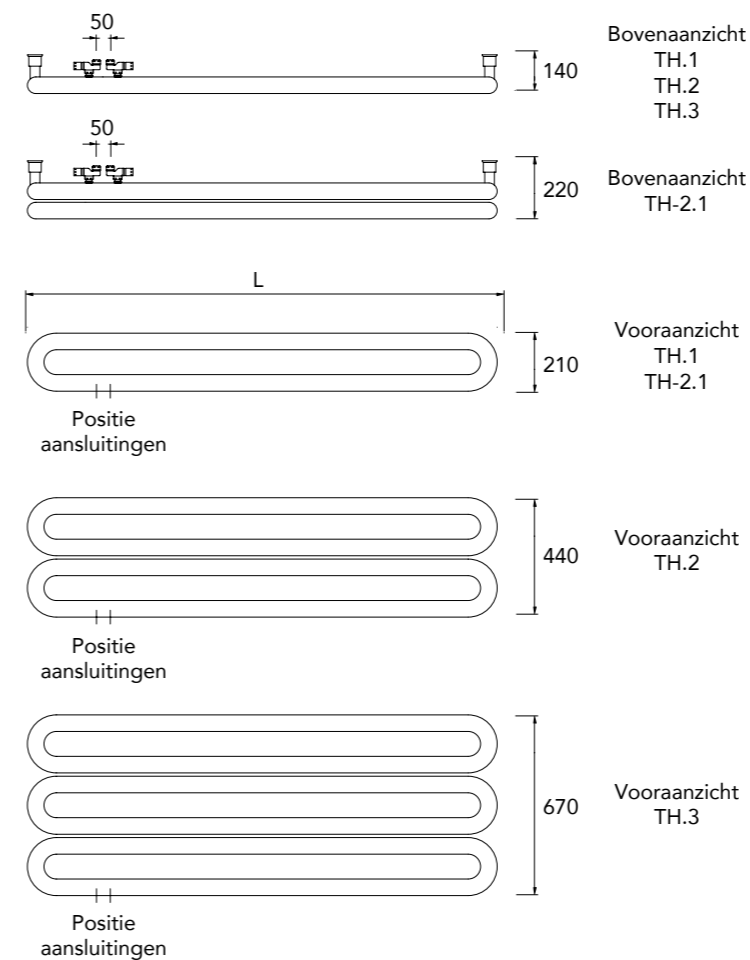

Standaard wordt de verchroomde aansluitset meegeleverd.

Maximale werkdruk: 6,5 bar  
Exponent n: 1,23