


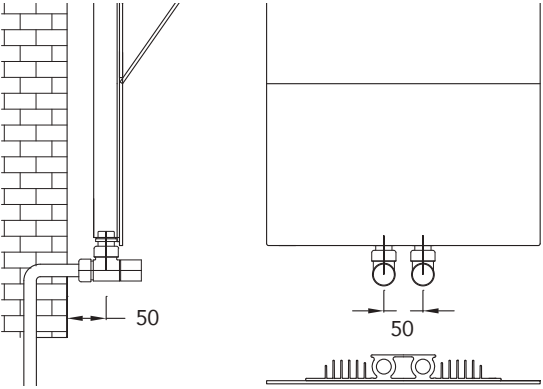


TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
FLA120.35A	1210	350	218 W.	432 W.
FLA170.35A	1710	350	290 W.	575 W.
FLA200.35A	2010	350	353 W.	701 W.
FLA120.35B	1210	350	218 W.	432 W.
FLA170.35B	1710	350	290 W.	575 W.
FLA200.35B	2010	350	353 W.	701 W.

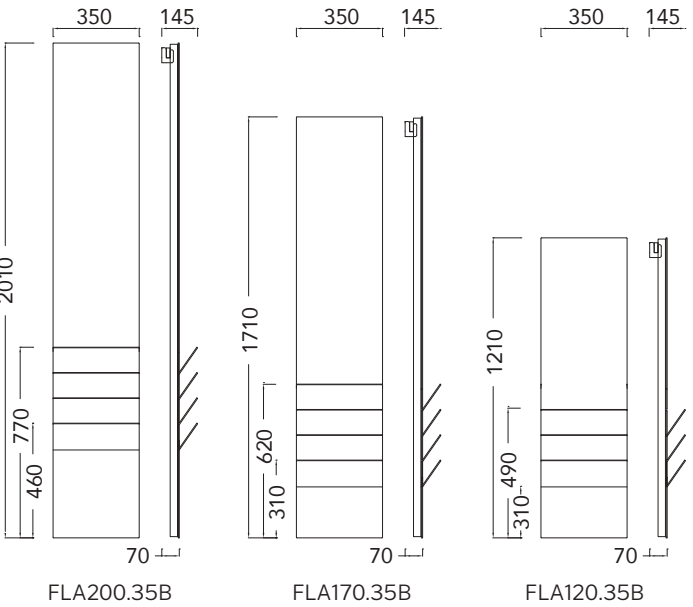

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
FLA120.35AE	1210	350	300 W.
FLA170.35AE	1710	350	500 W.
FLA200.35AE	2010	350	600 W.
FLA120.35BE	1210	350	300 W.
FLA170.35BE	1710	350	500 W.
FLA200.35BE	2010	350	600 W.

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.

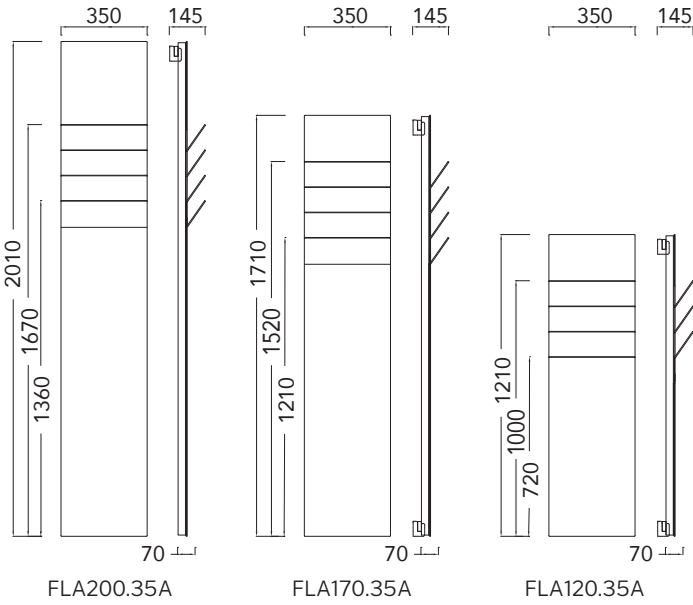

Maximale werkdruk: 6,5 bar
Exponent n: 1,35

