Leden PR TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN

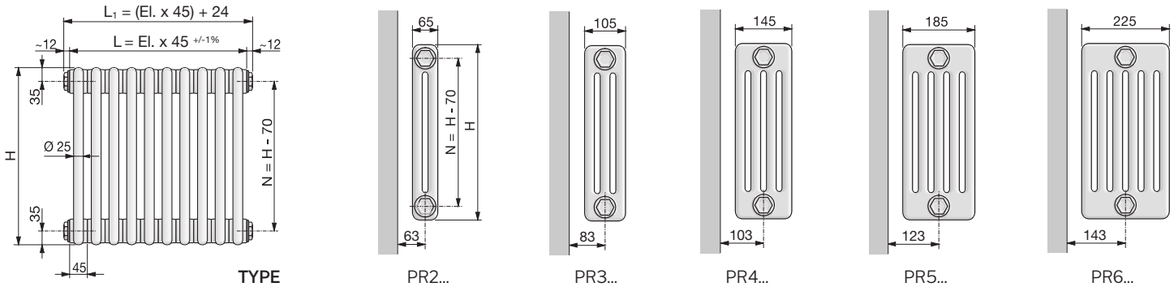

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)

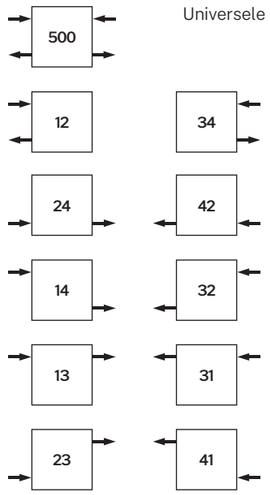

Universele aansluiting voor aansluitposities 12, 34, 14, 32 met aansluiting voor aftap.

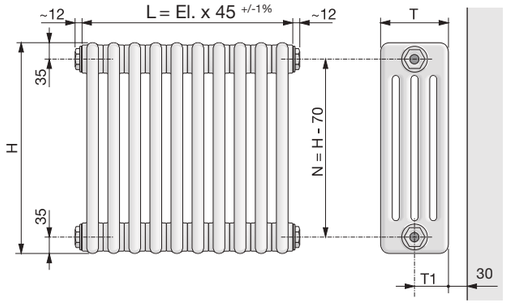

H = hoogte
N = afstand hart-op-hart
L = lengte leden
L1 = totale lengte
El. = aantal leden

TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5

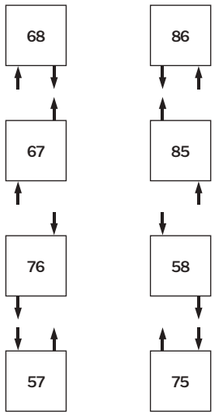

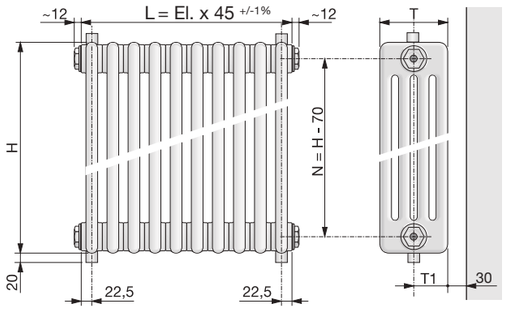

H = hoogte
N = afstand hart-op-hart
L = lengte leden
L1 = totale lengte
El. = aantal leden

TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5



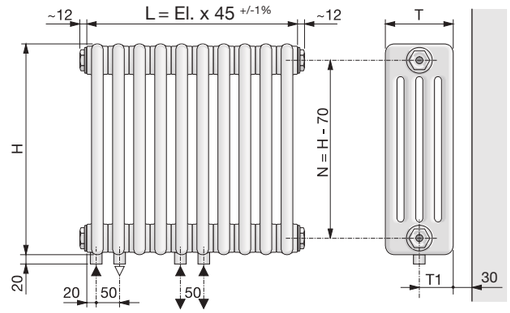

H = hoogte
N = afstand hart-op-hart
L = lengte leden
L1 = totale lengte
El. = aantal leden

TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5

** **LET OP!** Bij aansluiting 96 en 98 met oneven aantal elementen zitten aansluitingen niet in het midden. De retour zit dan in het midden.*

Alle aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn ½". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

INGEBOUWD VENTIEL

De ledenradiator PR kan voorzien worden van een ingebouwd thermostatisch ventiel. Deze kan aan de onder- of bovenzijde van de radiator worden gemonteerd. Het ventiel is voorzien van een standaard koppeling M30x1,5. Levering is exclusief thermostaatkop.

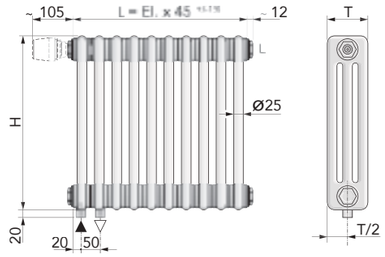

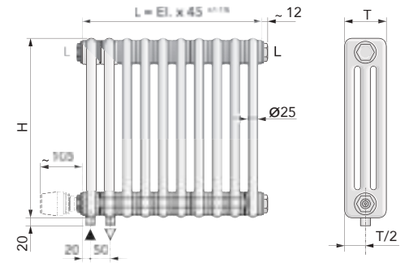





Leden PR TECHNISCHE GEGEVENS

OPHANGING (consoleset is bij de prijs van de radiator inbegrepen)

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET
PR2030 - PR2220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR3030 - PR3220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR4030 - PR4220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR5030 - PR5100	≤ 18	WPR02
	19 – 36	WPR03
	37 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET
PR5120 - PR5220	≤ 10	WPR02
	11 – 18	WPR03
	19 – 24	WPR04
	≥ 25	WPR05
PR6030 - PR6100	≤ 18	WPR02
	19 – 36	WPR03
	37 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR6120 - PR6220	≤ 10	WPR02
	11 – 18	WPR03
	19 – 24	WPR04
	≥ 25	WPR05

Wandconsoleset WPR
Uit gelakt staal, geleverd als set met 2, 3, 4 of 5 consoles.
Compleet met afstandhouder, ringen, schroeven en pluggen.





AANGELASTE STANDCONSOLES

De ledenradiator PR kan worden uitgevoerd met aangelaste standconsoles. Deze consoles zijn niet in hoogte verstelbaar en kunnen niet achteraf worden gemonteerd. Bij een PR2... zijn de consoles eendelig. Bij de overige types zijn de consoles tweedelig. Vanaf een radiator hoogte van 600mm is aan de bovenzijde een wandbevestiging noodzakelijk in verband met de stabiliteit. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de console ZB0257. Bij alle onderaansluitingen, met uitzondering van 99, worden de standconsoles aan de uiteinden gemonteerd op het derde lid vanaf de zijkant.

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET	ARTIKEL-NUMMER
PR2030 - PR2200	-25	2	A2F
	26-45	3	A3F
	46-50	4	A4F
PR3030 - PR3200	-25	2	A2F
	26-45	3	A3F
	46-50	4	A4F
PR4030 - PR4200	-25	2	A2F
	26-45	3	A3F
	46-50	4	A4F

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET	ARTIKEL-NUMMER
PR5030 - PR5075	-25	2	A2F
	26-45	4	A4F
	46-50	5	A5F
PR5090 - PR5200	-25	3	A3F
PR6018 - PR6075	-25	2	A2F
	26-45	4	A4F

Console ZB0257
Uit verzinkt staal. Het aantal consoles dient gelijk te zijn aan het aantal standconsoles.

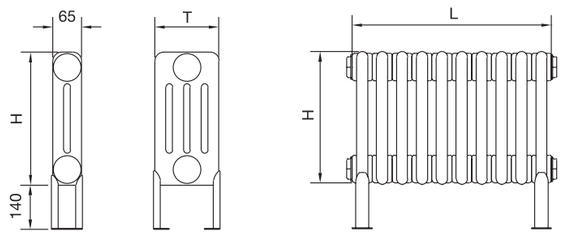

GEBOGEN EN GEHOEKTE UITVOERINGEN (op aanvraag)

De ledenradiator PR is ook leverbaar in een gehoekte of gebogen uitvoering. Deze uitvoeringen worden op maat gemaakt aan de hand van een maatschets of mal.

Prijzen voor deze uitvoeringen zijn op aanvraag aan de hand van een maatschets. Bij bestellen zal worden bepaald of de radiator in één stuk geleverd wordt.

Gebogen radiatoren moeten een minimale lengte hebben van 12 leden. De buitenste 3 leden kunnen niet worden gebogen.









WERKDRUK

De ledenradiator PR heeft een standaard werkdruk van 10 bar. Alle types kunnen worden uitgevoerd voor een werkdruk van 16 bar.
De proefdruk is 1,3 x werkdruk.

Leden PR

Hoogte 300mm

M	PR2030	PR3030	PR4030	PR5030	PR6030
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,37 L/el.	0,53 L/el.	0,69 L/el.	0,86 L/el.	1,02 L/el.
G	0,48 kg/el.	0,75 kg/el.	1,03 kg/el.	1,3 kg/el.	1,57 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,26	1,33	1,33	1,36	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2030 Afgifte 55/45/20	PR2030 Afgifte 75/65/20	PR3030 Afgifte 55/45/20	PR3030 Afgifte 75/65/20	PR4030 Afgifte 55/45/20	PR4030 Afgifte 75/65/20	PR5030 Afgifte 55/45/20	PR5030 Afgifte 75/65/20	PR6030 Afgifte 55/45/20	PR6030 Afgifte 75/65/20
6	270	72	144	96	198	126	258	156	318	180	372
7	315	84	168	112	231	147	301	182	371	210	434
8	360	96	192	128	264	168	344	208	424	240	496
9	405	108	216	144	297	189	387	234	477	270	558
10	450	120	240	160	330	210	430	260	530	300	620
11	495	132	264	176	363	231	473	286	583	330	682
12	540	144	288	192	396	252	516	312	636	360	744
13	585	156	312	208	429	273	559	338	689	390	806
14	630	168	336	224	462	294	602	364	742	420	868
15	675	180	360	240	495	315	645	390	795	450	930
16	720	192	384	256	528	336	688	416	848	480	992
18	810	216	432	288	594	378	774	468	954	540	1116
20	900	240	480	320	660	420	860	520	1060	600	1240
22	990	264	528	352	726	462	946	572	1166	660	1364
24	1080	288	576	384	792	504	1032	624	1272	720	1488
26	1170	312	624	416	858	546	1118	676	1378	780	1612
28	1260	336	672	448	924	588	1204	728	1484	840	1736
30	1350	360	720	480	990	630	1290	780	1590	900	1860
32	1440	384	768	512	1056	672	1376	832	1696	960	1984
34	1530	408	816	544	1122	714	1462	884	1802	1020	2108
36	1620	432	864	576	1188	756	1548	936	1908	1080	2232
38	1710	456	912	608	1254	798	1634	988	2014	1140	2356
40	1800	480	960	640	1320	840	1720	1040	2120	1200	2480
42	1890	504	1008	672	1386	882	1806	1092	2226	1260	2604
44	1980	528	1056	704	1452	924	1892	1144	2332	1320	2728
46	2070	552	1104	736	1518	966	1978	1196	2438	1380	2852
48	2160	576	1152	768	1584	1008	2064	1248	2544	1440	2976
50	2250	600	1200	800	1650	1050	2150	1300	2650	1500	3100

P. 280
P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 350mm



M	PR2035	PR3035	PR4035	PR5035	PR6035
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,41 L/el.	0,59 L/el.	0,77 L/el.	0,96 L/el.	1,14 L/el.
G	0,55 kg/el.	0,86 kg/el.	1,17 kg/el.	1,48 kg/el.	1,79 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2035 Afgifte 55/45/20	PR2035 Afgifte 75/65/20	PR3035 Afgifte 55/45/20	PR3035 Afgifte 75/65/20	PR4035 Afgifte 55/45/20	PR4035 Afgifte 75/65/20	PR5035 Afgifte 55/45/20	PR5035 Afgifte 75/65/20	PR6035 Afgifte 55/45/20	PR6035 Afgifte 75/65/20
6	270	84	168	114	228	150	294	180	366	204	432
7	315	98	196	133	266	175	343	210	427	238	504
8	360	112	224	152	304	200	392	240	488	272	576
9	405	126	252	171	342	225	441	270	549	306	648
10	450	140	280	190	380	250	490	300	610	340	720
11	495	154	308	209	418	275	539	330	671	374	792
12	540	168	336	228	456	300	588	360	732	408	864
13	585	182	364	247	494	325	637	390	793	442	936
14	630	196	392	266	532	350	686	420	854	476	1008
15	675	210	420	285	570	375	735	450	915	510	1080
16	720	224	448	304	608	400	784	480	976	544	1152
18	810	252	504	342	684	450	882	540	1098	612	1296
20	900	280	560	380	760	500	980	600	1220	680	1440
22	990	308	616	418	836	550	1078	660	1342	748	1584
24	1080	336	672	456	912	600	1176	720	1464	816	1728
26	1170	364	728	494	988	650	1274	780	1586	884	1872
28	1260	392	784	532	1064	700	1372	840	1708	952	2016
30	1350	420	840	570	1140	750	1470	900	1830	1020	2160
32	1440	448	896	608	1216	800	1568	960	1952	1088	2304
34	1530	476	952	646	1292	850	1666	1020	2074	1156	2448
36	1620	504	1008	684	1368	900	1764	1080	2196	1224	2592
38	1710	532	1064	722	1444	950	1862	1140	2318	1292	2736
40	1800	560	1120	760	1520	1000	1960	1200	2440	1360	2880
42	1890	588	1176	798	1596	1050	2058	1260	2562	1428	3024
44	1980	616	1232	836	1672	1100	2156	1320	2684	1496	3168
46	2070	644	1288	874	1748	1150	2254	1380	2806	1564	3312
48	2160	672	1344	912	1824	1200	2352	1440	2928	1632	3456
50	2250	700	1400	950	1900	1250	2450	1500	3050	1700	3600

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

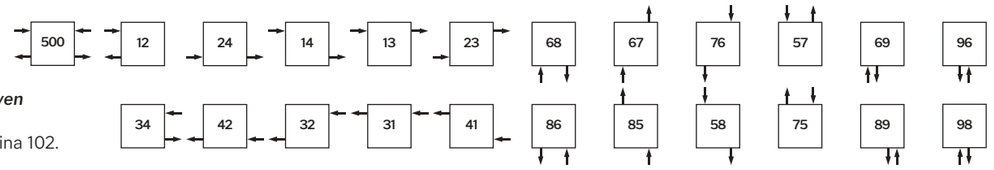

Leden PR

Hoogte 400mm

M	PR2040	PR3040	PR4040	PR5040	PR6040
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,45 L/el.	0,65 L/el.	0,85 L/el.	1,06 L/el.	1,26 L/el.
G	0,62 kg/el.	0,97 kg/el.	1,31 kg/el.	1,66 kg/el.	2 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,34	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2040 Afgifte 55/45/20	PR2040 Afgifte 75/65/20	PR3040 Afgifte 55/45/20	PR3040 Afgifte 75/65/20	PR4040 Afgifte 55/45/20	PR4040 Afgifte 75/65/20	PR5040 Afgifte 55/45/20	PR5040 Afgifte 75/65/20	PR6040 Afgifte 55/45/20	PR6040 Afgifte 75/65/20
6	270	96	186	126	258	168	336	204	414	234	486
7	315	112	217	147	301	196	392	238	483	273	567
8	360	128	248	168	344	224	448	272	552	312	648
9	405	144	279	189	387	252	504	306	621	351	729
10	450	160	310	210	430	280	560	340	690	390	810
11	495	176	341	231	473	308	616	374	759	429	891
12	540	192	372	252	516	336	672	408	828	468	972
13	585	208	403	273	559	364	728	442	897	507	1053
14	630	224	434	294	602	392	784	476	966	546	1134
15	675	240	465	315	645	420	840	510	1035	585	1215
16	720	256	496	336	688	448	896	544	1104	624	1296
18	810	288	558	378	774	504	1008	612	1242	702	1458
20	900	320	620	420	860	560	1120	680	1380	780	1620
22	990	352	682	462	946	616	1232	748	1518	858	1782
24	1080	384	744	504	1032	672	1344	816	1656	936	1944
26	1170	416	806	546	1118	728	1456	884	1794	1014	2106
28	1260	448	868	588	1204	784	1568	952	1932	1092	2268
30	1350	480	930	630	1290	840	1680	1020	2070	1170	2430
32	1440	512	992	672	1376	896	1792	1088	2208	1248	2592
34	1530	544	1054	714	1462	952	1904	1156	2346	1326	2754
36	1620	576	1116	756	1548	1008	2016	1224	2484	1404	2916
38	1710	608	1178	798	1634	1064	2128	1292	2622	1482	3078
40	1800	640	1240	840	1720	1120	2240	1360	2760	1560	3240
42	1890	672	1302	882	1806	1176	2352	1428	2898	1638	3402
44	1980	704	1364	924	1892	1232	2464	1496	3036	1716	3564
46	2070	736	1426	966	1978	1288	2576	1564	3174	1794	3726
48	2160	768	1488	1008	2064	1344	2688	1632	3312	1872	3888
50	2250	800	1550	1050	2150	1400	2800	1700	3450	1950	4050

Hoogte 450mm



M	PR2045	PR3045	PR4045	PR5045	PR6045
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,49 L/el.	0,71 L/el.	0,93 L/el.	1,16 L/el.	1,38 L/el.
G	0,69 kg/el.	1,07 kg/el.	1,45 kg/el.	1,83 kg/el.	2,21 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2045 Afgifte 55/45/20	PR2045 Afgifte 75/65/20	PR3045 Afgifte 55/45/20	PR3045 Afgifte 75/65/20	PR4045 Afgifte 55/45/20	PR4045 Afgifte 75/65/20	PR5045 Afgifte 55/45/20	PR5045 Afgifte 75/65/20	PR6045 Afgifte 55/45/20	PR6045 Afgifte 75/65/20
6	270	108	210	144	288	186	372	222	462	258	540
7	315	126	245	168	336	217	434	259	539	301	630
8	360	144	280	192	384	248	496	296	616	344	720
9	405	162	315	216	432	279	558	333	693	387	810
10	450	180	350	240	480	310	620	370	770	430	900
11	495	198	385	264	528	341	682	407	847	473	990
12	540	216	420	288	576	372	744	444	924	516	1080
13	585	234	455	312	624	403	806	481	1001	559	1170
14	630	252	490	336	672	434	868	518	1078	602	1260
15	675	270	525	360	720	465	930	555	1155	645	1350
16	720	288	560	384	768	496	992	592	1232	688	1440
18	810	324	630	432	864	558	1116	666	1386	774	1620
20	900	360	700	480	960	620	1240	740	1540	860	1800
22	990	396	770	528	1056	682	1364	814	1694	946	1980
24	1080	432	840	576	1152	744	1488	888	1848	1032	2160
26	1170	468	910	624	1248	806	1612	962	2002	1118	2340
28	1260	504	980	672	1344	868	1736	1036	2156	1204	2520
30	1350	540	1050	720	1440	930	1860	1110	2310	1290	2700
32	1440	576	1120	768	1536	992	1984	1184	2464	1376	2880
34	1530	612	1190	816	1632	1054	2108	1258	2618	1462	3060
36	1620	648	1260	864	1728	1116	2232	1332	2772	1548	3240
38	1710	684	1330	912	1824	1178	2356	1406	2926	1634	3420
40	1800	720	1400	960	1920	1240	2480	1480	3080	1720	3600
42	1890	756	1470	1008	2016	1302	2604	1554	3234		
44	1980	792	1540	1056	2112	1364	2728	1628	3388		
46	2070	828	1610	1104	2208	1426	2852	1702	3542		
48	2160	864	1680	1152	2304	1488	2976	1776	3696		
50	2250	900	1750	1200	2400	1550	3100	1850	3850		

P. 280 P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

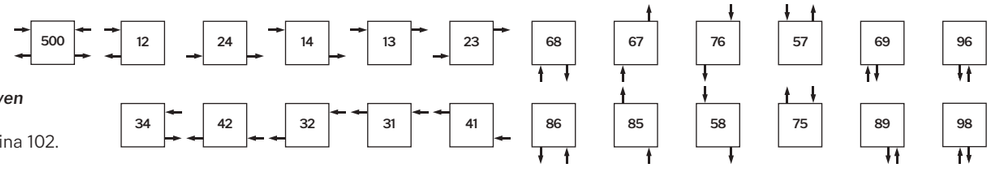

Leden PR

Hoogte 500mm

M	PR2050	PR3050	PR4050	PR5050	PR6050
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,53 L/el.	0,77 L/el.	1,01 L/el.	1,26 L/el.	1,5 L/el.
G	0,76 kg/el.	1,18 kg/el.	1,6 kg/el.	2,01 kg/el.	2,43 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,31	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2050 Afgifte 55/45/20	PR2050 Afgifte 75/65/20	PR3050 Afgifte 55/45/20	PR3050 Afgifte 75/65/20	PR4050 Afgifte 55/45/20	PR4050 Afgifte 75/65/20	PR5050 Afgifte 55/45/20	PR5050 Afgifte 75/65/20	PR6050 Afgifte 55/45/20	PR6050 Afgifte 75/65/20
6	270	120	234	156	318	204	414	246	510	288	594
7	315	140	273	182	371	238	483	287	595	336	693
8	360	160	312	208	424	272	552	328	680	384	792
9	405	180	351	234	477	306	621	369	765	432	891
10	450	200	390	260	530	340	690	410	850	480	990
11	495	220	429	286	583	374	759	451	935	528	1089
12	540	240	468	312	636	408	828	492	1020	576	1188
13	585	260	507	338	689	442	897	533	1105	624	1287
14	630	280	546	364	742	476	966	574	1190	672	1386
15	675	300	585	390	795	510	1035	615	1275	720	1485
16	720	320	624	416	848	544	1104	656	1360	768	1584
18	810	360	702	468	954	612	1242	738	1530	864	1782
20	900	400	780	520	1060	680	1380	820	1700	960	1980
22	990	440	858	572	1166	748	1518	902	1870	1056	2178
24	1080	480	936	624	1272	816	1656	984	2040	1152	2376
26	1170	520	1014	676	1378	884	1794	1066	2210	1248	2574
28	1260	560	1092	728	1484	952	1932	1148	2380	1344	2772
30	1350	600	1170	780	1590	1020	2070	1230	2550	1440	2970
32	1440	640	1248	832	1696	1088	2208	1312	2720	1536	3168
34	1530	680	1326	884	1802	1156	2346	1394	2890	1632	3366
36	1620	720	1404	936	1908	1224	2484	1476	3060	1728	3564
38	1710	760	1482	988	2014	1292	2622	1558	3230	1824	3762
40	1800	800	1560	1040	2120	1360	2760	1640	3400	1920	3960
42	1890	840	1638	1092	2226	1428	2898	1722	3570		
44	1980	880	1716	1144	2332	1496	3036	1804	3740		
46	2070	920	1794	1196	2438	1564	3174	1886	3910		
48	2160	960	1872	1248	2544	1632	3312	1968	4080		
50	2250	1000	1950	1300	2650	1700	3450	2050	4250		

P. 280
P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 550mm



M	PR2055	PR3055	PR4055	PR5055	PR6055
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,57 L/el.	0,83 L/el.	1,09 L/el.	1,36 L/el.	1,62 L/el.
G	0,83 kg/el.	1,29 kg/el.	1,74 kg/el.	2,19 kg/el.	2,64 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2055 Afgifte 55/45/20	PR2055 Afgifte 75/65/20	PR3055 Afgifte 55/45/20	PR3055 Afgifte 75/65/20	PR4055 Afgifte 55/45/20	PR4055 Afgifte 75/65/20	PR5055 Afgifte 55/45/20	PR5055 Afgifte 75/65/20	PR6055 Afgifte 55/45/20	PR6055 Afgifte 75/65/20
6	270	126	252	174	348	222	450	270	558	312	648
7	315	147	294	203	406	259	525	315	651	364	756
8	360	168	336	232	464	296	600	360	744	416	864
9	405	189	378	261	522	333	675	405	837	468	972
10	450	210	420	290	580	370	750	450	930	520	1080
11	495	231	462	319	638	407	825	495	1023	572	1188
12	540	252	504	348	696	444	900	540	1116	624	1296
13	585	273	546	377	754	481	975	585	1209	676	1404
14	630	294	588	406	812	518	1050	630	1302	728	1512
15	675	315	630	435	870	555	1125	675	1395	780	1620
16	720	336	672	464	928	592	1200	720	1488	832	1728
18	810	378	756	522	1044	666	1350	810	1674	936	1944
20	900	420	840	580	1160	740	1500	900	1860	1040	2160
22	990	462	924	638	1276	814	1650	990	2046	1144	2376
24	1080	504	1008	696	1392	888	1800	1080	2232	1248	2592
26	1170	546	1092	754	1508	962	1950	1170	2418	1352	2808
28	1260	588	1176	812	1624	1036	2100	1260	2604	1456	3024
30	1350	630	1260	870	1740	1110	2250	1350	2790	1560	3240
32	1440	672	1344	928	1856	1184	2400	1440	2976		
34	1530	714	1428	986	1972	1258	2550	1530	3162		
36	1620	756	1512	1044	2088	1332	2700	1620	3348		
38	1710	798	1596	1102	2204	1406	2850	1710	3534		
40	1800	840	1680	1160	2320	1480	3000	1800	3720		
42	1890	882	1764	1218	2436	1554	3150				
44	1980	924	1848	1276	2552	1628	3300				
46	2070	966	1932	1334	2668	1702	3450				
48	2160	1008	2016	1392	2784	1776	3600				
50	2250	1050	2100	1450	2900	1850	3750				

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

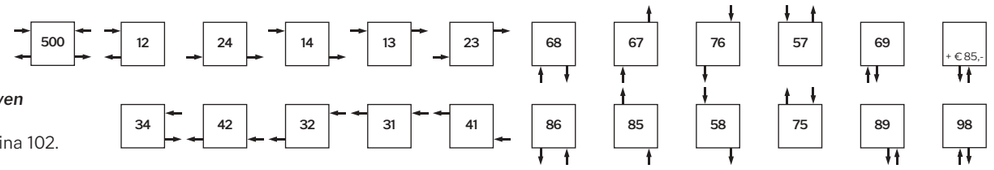

Leden PR

Hoogte 600mm

M	PR2060	PR3060	PR4060	PR5060	PR6060
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,61 L/el.	0,89 L/el.	1,17 L/el.	1,45 L/el.	1,74 L/el.
G	0,91 kg/el.	1,39 kg/el.	1,88 kg/el.	2,37 kg/el.	2,86 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2060 Afgifte 55/45/20	PR2060 Afgifte 75/65/20	PR3060 Afgifte 55/45/20	PR3060 Afgifte 75/65/20	PR4060 Afgifte 55/45/20	PR4060 Afgifte 75/65/20	PR5060 Afgifte 55/45/20	PR5060 Afgifte 75/65/20	PR6060 Afgifte 55/45/20	PR6060 Afgifte 75/65/20
6	270	138	276	186	378	240	486	294	600	336	702
7	315	161	322	217	441	280	567	343	700	392	819
8	360	184	368	248	504	320	648	392	800	448	936
9	405	207	414	279	567	360	729	441	900	504	1053
10	450	230	460	310	630	400	810	490	1000	560	1170
11	495	253	506	341	693	440	891	539	1100	616	1287
12	540	276	552	372	756	480	972	588	1200	672	1404
13	585	299	598	403	819	520	1053	637	1300	728	1521
14	630	322	644	434	882	560	1134	686	1400	784	1638
15	675	345	690	465	945	600	1215	735	1500	840	1755
16	720	368	736	496	1008	640	1296	784	1600	896	1872
18	810	414	828	558	1134	720	1458	882	1800	1008	2106
20	900	460	920	620	1260	800	1620	980	2000	1120	2340
22	990	506	1012	682	1386	880	1782	1078	2200	1232	2574
24	1080	552	1104	744	1512	960	1944	1176	2400	1344	2808
26	1170	598	1196	806	1638	1040	2106	1274	2600	1456	3042
28	1260	644	1288	868	1764	1120	2268	1372	2800	1568	3276
30	1350	690	1380	930	1890	1200	2430	1470	3000	1680	3510
32	1440	736	1472	992	2016	1280	2592	1568	3200		
34	1530	782	1564	1054	2142	1360	2754	1666	3400		
36	1620	828	1656	1116	2268	1440	2916	1764	3600		
38	1710	874	1748	1178	2394	1520	3078	1862	3800		
40	1800	920	1840	1240	2520	1600	3240	1960	4000		
42	1890	966	1932	1302	2646	1680	3402				
44	1980	1012	2024	1364	2772	1760	3564				
46	2070	1058	2116	1426	2898	1840	3726				
48	2160	1104	2208	1488	3024	1920	3888				
50	2250	1150	2300	1550	3150	2000	4050				

P. 280
P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 750mm



M	PR2075	PR3075	PR4075	PR5075	PR6075
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,73 L/el.	1,07 L/el.	1,41 L/el.	1,75 L/el.	2,1 L/el.
G	1,12 kg/el.	1,71 kg/el.	2,31 kg/el.	2,9 kg/el.	3,5 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,44

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2075 Afgifte 55/45/20	PR2075 Afgifte 75/65/20	PR3075 Afgifte 55/45/20	PR3075 Afgifte 75/65/20	PR4075 Afgifte 55/45/20	PR4075 Afgifte 75/65/20	PR5075 Afgifte 55/45/20	PR5075 Afgifte 75/65/20	PR6075 Afgifte 55/45/20	PR6075 Afgifte 75/65/20
6	270	174	342	234	468	300	600	360	738	414	858
7	315	203	399	273	546	350	700	420	861	483	1001
8	360	232	456	312	624	400	800	480	984	552	1144
9	405	261	513	351	702	450	900	540	1107	621	1287
10	450	290	570	390	780	500	1000	600	1230	690	1430
11	495	319	627	429	858	550	1100	660	1353	759	1573
12	540	348	684	468	936	600	1200	720	1476	828	1716
13	585	377	741	507	1014	650	1300	780	1599	897	1859
14	630	406	798	546	1092	700	1400	840	1722	966	2002
15	675	435	855	585	1170	750	1500	900	1845	1035	2145
16	720	464	912	624	1248	800	1600	960	1968	1104	2288
18	810	522	1026	702	1404	900	1800	1080	2214	1242	2574
20	900	580	1140	780	1560	1000	2000	1200	2460	1380	2860
22	990	638	1254	858	1716	1100	2200	1320	2706	1518	3146
24	1080	696	1368	936	1872	1200	2400	1440	2952	1656	3432
26	1170	754	1482	1014	2028	1300	2600	1560	3198	1794	3718
28	1260	812	1596	1092	2184	1400	2800	1680	3444	1932	4004
30	1350	870	1710	1170	2340	1500	3000	1800	3690	2070	4290
32	1440	928	1824	1248	2496	1600	3200				
34	1530	986	1938	1326	2652	1700	3400				
36	1620	1044	2052	1404	2808	1800	3600				
38	1710	1102	2166	1482	2964	1900	3800				
40	1800	1160	2280	1560	3120	2000	4000				
42	1890	1218	2394	1638	3276						
44	1980	1276	2508	1716	3432						
46	2070	1334	2622	1794	3588						
48	2160	1392	2736	1872	3744						
50	2250	1450	2850	1950	3900						

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

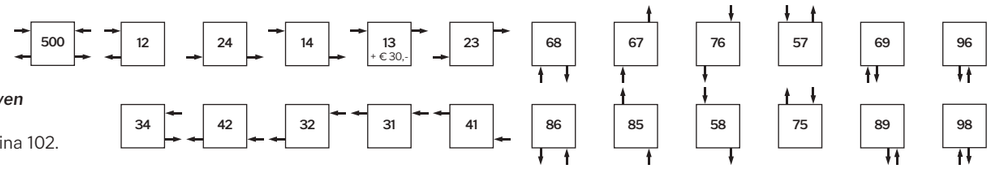

Leden PR

Hoogte 900mm

M	PR2090	PR3090	PR4090	PR5090	PR6090
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,84 L/el.	1,25 L/el.	1,65 L/el.	2,05 L/el.	2,45 L/el.
G	1,33 kg/el.	2,03 kg/el.	2,73 kg/el.	3,44 kg/el.	4,14 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2090 Afgifte 55/45/20	PR2090 Afgifte 75/65/20	PR3090 Afgifte 55/45/20	PR3090 Afgifte 75/65/20	PR4090 Afgifte 55/45/20	PR4090 Afgifte 75/65/20	PR5090 Afgifte 55/45/20	PR5090 Afgifte 75/65/20	PR6090 Afgifte 55/45/20	PR6090 Afgifte 75/65/20
6	270	204	402	276	552	348	702	420	864	486	1008
7	315	238	469	322	644	406	819	490	1008	567	1176
8	360	272	536	368	736	464	936	560	1152	648	1344
9	405	306	603	414	828	522	1053	630	1296	729	1512
10	450	340	670	460	920	580	1170	700	1440	810	1680
11	495	374	737	506	1012	638	1287	770	1584	891	1848
12	540	408	804	552	1104	696	1404	840	1728	972	2016
13	585	442	871	598	1196	754	1521	910	1872	1053	2184
14	630	476	938	644	1288	812	1638	980	2016	1134	2352
15	675	510	1005	690	1380	870	1755	1050	2160	1215	2520
16	720	544	1072	736	1472	928	1872	1120	2304	1296	2688
18	810	612	1206	828	1656	1044	2106	1260	2592	1458	3024
20	900	680	1340	920	1840	1160	2340	1400	2880	1620	3360
22	990	748	1474	1012	2024	1276	2574				
24	1080	816	1608	1104	2208	1392	2808				
26	1170	884	1742	1196	2392	1508	3042				
28	1260	952	1876	1288	2576	1624	3276				
30	1350	1020	2010	1380	2760	1740	3510				
32	1440	1088	2144	1472	2944						
34	1530	1156	2278	1564	3128						
36	1620	1224	2412	1656	3312						
38	1710	1292	2546	1748	3496						
40	1800	1360	2680	1840	3680						
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

P. 280 P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 1000mm



M	PR2100	PR3100	PR4100	PR5100	PR6100
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,92 L/el.	1,37 L/el.	1,81 L/el.	2,25 L/el.	2,69 L/el.
G	1,47 kg/el.	2,25 kg/el.	3,02 kg/el.	3,79 kg/el.	4,56 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,36	1,35	1,38	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2100 Afgifte 55/45/20	PR2100 Afgifte 75/65/20	PR3100 Afgifte 55/45/20	PR3100 Afgifte 75/65/20	PR4100 Afgifte 55/45/20	PR4100 Afgifte 75/65/20	PR5100 Afgifte 55/45/20	PR5100 Afgifte 75/65/20	PR6100 Afgifte 55/45/20	PR6100 Afgifte 75/65/20
6	270	222	444	306	612	384	774	462	948	540	1110
7	315	259	518	357	714	448	903	539	1106	630	1295
8	360	296	592	408	816	512	1032	616	1264	720	1480
9	405	333	666	459	918	576	1161	693	1422	810	1665
10	450	370	740	510	1020	640	1290	770	1580	900	1850
11	495	407	814	561	1122	704	1419	847	1738	990	2035
12	540	444	888	612	1224	768	1548	924	1896	1080	2220
13	585	481	962	663	1326	832	1677	1001	2054	1170	2405
14	630	518	1036	714	1428	896	1806	1078	2212	1260	2590
15	675	555	1110	765	1530	960	1935	1155	2370	1350	2775
16	720	592	1184	816	1632	1024	2064	1232	2528	1440	2960
18	810	666	1332	918	1836	1152	2322	1386	2844	1620	3330
20	900	740	1480	1020	2040	1280	2580	1540	3160	1800	3700
22	990	814	1628	1122	2244	1408	2838				
24	1080	888	1776	1224	2448	1536	3096				
26	1170	962	1924	1326	2652	1664	3354				
28	1260	1036	2072	1428	2856	1792	3612				
30	1350	1110	2220	1530	3060	1920	3870				
32	1440	1184	2368	1632	3264						
34	1530	1258	2516	1734	3468						
36	1620	1332	2664	1836	3672						
38	1710	1406	2812	1938	3876						
40	1800	1480	2960	2040	4080						
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

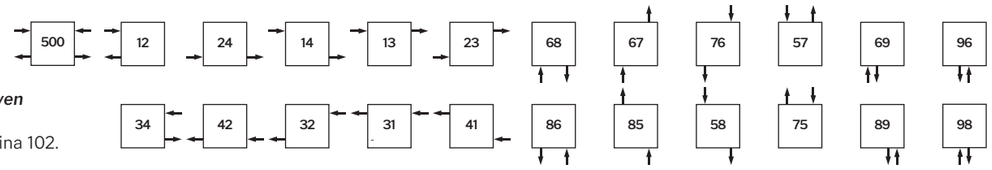

Leden PR

Hoogte 1200mm

M	PR2120	PR3120	PR4120	PR5120	PR6120
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,08 L/el.	1,6 L/el.	2,13 L/el.	2,65 L/el.	3,17 L/el.
G	1,76 kg/el.	2,67 kg/el.	3,59 kg/el.	4,5 kg/el.	5,42 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,35	1,38	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2120 Afgifte 55/45/20	PR2120 Afgifte 75/65/20	PR3120 Afgifte 55/45/20	PR3120 Afgifte 75/65/20	PR4120 Afgifte 55/45/20	PR4120 Afgifte 75/65/20	PR5120 Afgifte 55/45/20	PR5120 Afgifte 75/65/20	PR6120 Afgifte 55/45/20	PR6120 Afgifte 75/65/20
6	270	264	528	360	720	456	912	546	1116	630	1302
7	315	308	616	420	840	532	1064	637	1302	735	1519
8	360	352	704	480	960	608	1216	728	1488	840	1736
9	405	396	792	540	1080	684	1368	819	1674	945	1953
10	450	440	880	600	1200	760	1520	910	1860	1050	2170
11	495	484	968	660	1320	836	1672	1001	2046	1155	2387
12	540	528	1056	720	1440	912	1824	1092	2232	1260	2604
13	585	572	1144	780	1560	988	1976	1183	2418	1365	2821
14	630	616	1232	840	1680	1064	2128	1274	2604	1470	3038
15	675	660	1320	900	1800	1140	2280				
16	720	704	1408	960	1920	1216	2432				
18	810	792	1584	1080	2160	1368	2736				
20	900	880	1760	1200	2400	1520	3040				
22	990	968	1936	1320	2640	1672	3344				
24	1080	1056	2112	1440	2880	1824	3648				
26	1170	1144	2288	1560	3120						
28	1260	1232	2464	1680	3360						
30	1350	1320	2640	1800	3600						
32	1440										
34	1530										
36	1620										
38	1710										
40	1800										
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

P. 280 P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 1500mm



M	PR2150	PR3150	PR4150	PR5150	PR6150
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,32 L/el.	1,96 L/el.	2,6 L/el.	3,24 L/el.	3,88 L/el.
G	2,19 kg/el.	3,31 kg/el.	4,44 kg/el.	5,57 kg/el.	6,7 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,35	1,37	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2150 Afgifte 55/45/20	PR2150 Afgifte 75/65/20	PR3150 Afgifte 55/45/20	PR3150 Afgifte 75/65/20	PR4150 Afgifte 55/45/20	PR4150 Afgifte 75/65/20	PR5150 Afgifte 55/45/20	PR5150 Afgifte 75/65/20	PR6150 Afgifte 55/45/20	PR6150 Afgifte 75/65/20
6	270	330	654	438	882	558	1116	666	1350	768	1584
7	315	385	763	511	1029	651	1302	777	1575	896	1848
8	360	440	872	584	1176	744	1488	888	1800	1024	2112
9	405	495	981	657	1323	837	1674	999	2025	1152	2376
10	450	550	1090	730	1470	930	1860	1110	2250	1280	2640
11	495	605	1199	803	1617	1023	2046				
12	540	660	1308	876	1764	1116	2232				
13	585	715	1417	949	1911	1209	2418				
14	630	770	1526	1022	2058	1302	2604				
15	675	825	1635	1095	2205	1395	2790				
16	720	880	1744	1168	2352	1488	2976				
18	810	990	1962	1314	2646	1674	3348				
20	900	1100	2180	1460	2940	1860	3720				
22	990	1210	2398								
24	1080	1320	2616								
26	1170	1430	2834								
28	1260	1540	3052								
30	1350	1650	3270								
32	1440										
34	1530										
36	1620										
38	1710										
40	1800										
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

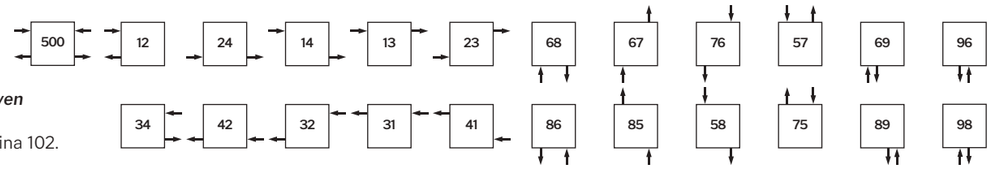

Leden PR

Hoogte 1800mm

M	PR2180	PR3180	PR4180	PR5180	PR6180
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,56 L/el.	2,32 L/el.	3,08 L/el.	3,84 L/el.	4,6 L/el.
G	2,61 kg/el.	3,96 kg/el.	5,3 kg/el.	6,64 kg/el.	7,98 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,34	1,37	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2180 Afgifte 55/45/20	PR2180 Afgifte 75/65/20	PR3180 Afgifte 55/45/20	PR3180 Afgifte 75/65/20	PR4180 Afgifte 55/45/20	PR4180 Afgifte 75/65/20	PR5180 Afgifte 55/45/20	PR5180 Afgifte 75/65/20	PR6180 Afgifte 55/45/20	PR6180 Afgifte 75/65/20
6	270	396	780	516	1038	660	1314	780	1578	906	1854
7	315	462	910	602	1211	770	1533	910	1841	1057	2163
8	360	528	1040	688	1384	880	1752	1040	2104	1208	2472
9	405	594	1170	774	1557	990	1971	1170	2367	1359	2781
10	450	660	1300	860	1730	1100	2190	1300	2630	1510	3090
11	495	726	1430	946	1903	1210	2409				
12	540	792	1560	1032	2076	1320	2628				
13	585	858	1690	1118	2249	1430	2847				
14	630	924	1820	1204	2422	1540	3066				
15	675	990	1950	1290	2595	1650	3285				
16	720	1056	2080	1376	2768	1760	3504				
18	810	1188	2340	1548	3114	1980	3942				
20	900	1320	2600	1720	3460	2200	4380				
22	990	1452	2860								
24	1080	1584	3120								
26	1170	1716	3380								
28	1260	1848	3640								
30	1350	1980	3900								
32	1440										
34	1530										
36	1620										
38	1710										
40	1800										
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

P. 280 P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Hoogte 2000mm



M	PR2200	PR3200	PR4200	PR5200	PR6200
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,72 L/el.	2,56 L/el.	3,4 L/el.	4,24 L/el.	5,08 L/el.
G	2,9 kg/el.	4,38 kg/el.	5,87 kg/el.	7,35 kg/el.	8,84 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,34	1,34	1,37	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2200 Afgifte 55/45/20	PR2200 Afgifte 75/65/20	PR3200 Afgifte 55/45/20	PR3200 Afgifte 75/65/20	PR4200 Afgifte 55/45/20	PR4200 Afgifte 75/65/20	PR5200 Afgifte 55/45/20	PR5200 Afgifte 75/65/20	PR6200 Afgifte 55/45/20	PR6200 Afgifte 75/65/20
6	270	438	864	570	1140	726	1446	846	1722	990	2034
7	315	511	1008	665	1330	847	1687	987	2009	1155	2373
8	360	584	1152	760	1520	968	1928	1128	2296	1320	2712
9	405	657	1296	855	1710	1089	2169	1269	2583	1485	3051
10	450	730	1440	950	1900	1210	2410	1410	2870	1650	3390
11	495	803	1584	1045	2090	1331	2651				
12	540	876	1728	1140	2280	1452	2892				
13	585	949	1872	1235	2470	1573	3133				
14	630	1022	2016	1330	2660	1694	3374				
15	675	1095	2160	1425	2850	1815	3615				
16	720	1168	2304	1520	3040	1936	3856				
18	810	1314	2592	1710	3420	2178	4338				
20	900	1460	2880	1900	3800	2420	4820				
22	990	1606	3168								
24	1080	1752	3456								
26	1170	1898	3744								
28	1260	2044	4032								
30	1350	2190	4320								
32	1440										
34	1530										
36	1620										
38	1710										
40	1800										
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 102.

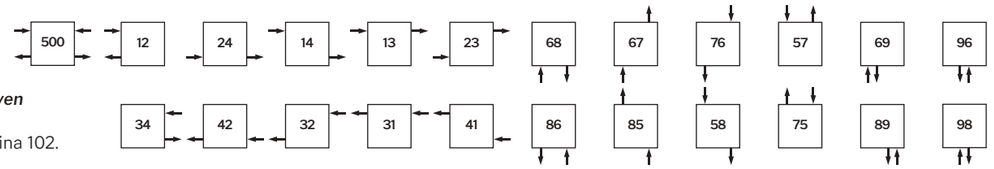

Leden PR

Hoogte 2200mm

M	PR2220	PR3220	PR4220	PR5220	PR6220
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,88 L/el.	2,8 L/el.	3,72 L/el.	4,64 L/el.	5,55 L/el.
G	3,18 kg/el.	4,81 kg/el.	6,44 kg/el.	8,06 kg/el.	9,69 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,34	1,34	1,36	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	PR2220 Afgifte 55/45/20	PR2220 Afgifte 75/65/20	PR3220 Afgifte 55/45/20	PR3220 Afgifte 75/65/20	PR4220 Afgifte 55/45/20	PR4220 Afgifte 75/65/20	PR5220 Afgifte 55/45/20	PR5220 Afgifte 75/65/20	PR6220 Afgifte 55/45/20	PR6220 Afgifte 75/65/20
6	270	480	948	624	1242	786	1572	918	1860	1074	2202
7	315	560	1106	728	1449	917	1834	1071	2170	1253	2569
8	360	640	1264	832	1656	1048	2096	1224	2480	1432	2936
9	405	720	1422	936	1863	1179	2358	1377	2790	1611	3303
10	450	800	1580	1040	2070	1310	2620	1530	3100	1790	3670
11	495	880	1738	1144	2277	1441	2882				
12	540	960	1896	1248	2484	1572	3144				
13	585	1040	2054	1352	2691	1703	3406				
14	630	1120	2212	1456	2898	1834	3668				
15	675	1200	2370	1560	3105	1965	3930				
16	720	1280	2528	1664	3312	2096	4192				
18	810	1440	2844	1872	3726	2358	4716				
20	900	1600	3160	2080	4140	2620	5240				
22	990	1760	3476								
24	1080	1920	3792								
26	1170	2080	4108								
28	1260	2240	4424								
30	1350	2400	4740								
32	1440										
34	1530										
36	1620										
38	1710										
40	1800										
42	1890										
44	1980										
46	2070										
48	2160										
50	2250										

P. 280 P. 288

Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! Prijs inclusief consoleset!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 104.

Aansluitingen: *Zie pagina 102.*

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Voorraad LEDEN PR

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
PR2180.8BLANK	1800	360	528 W.	1040 W.
PR2180.10BLANK	1800	450	660 W.	1300 W.

De voorraad maten zijn standaard voorzien van een aansluiting 96/98.
De standaard meegeleverde wandbevestiging WPR02 is in de kleur antraciet metallic.
De prijs van de radiator is inclusief meerprijs aansluiting en wandbevestiging.

Prijs per Lid LEDEN PR

In verband met afmeting en gewicht worden radiatoren met meer leden dan vermeld in onze standaard prijstabel, in 2 of 3 delen aangeleverd. Deze moeten ter plekke met elkaar verbonden worden. Informeer naar de mogelijkheden hierover bij onze binnendienst.

Deze prijzen gelden voor de maten die niet standaard in onze prijstabellen staan. Zo kunnen eenvoudig afwijkende maten worden berekend. De prijzen zijn exclusief de ophanging en eventuele meerprijs voor aansluitingen (zie pagina 102). Bij toepassing van aangelaste standconsoles, geldt de meerprijs van de standconsoles op de prijs van de radiator + ophanging. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de wand- en standconsoles op pagina 104.

TYPE	AFGIFTE 75/65/20°C	MAX. LEDEN
PR2030	24 W.	66
PR2035	28 W.	66
PR2040	31 W.	66
PR2045	35 W.	66
PR2050	39 W.	66
PR2055	42 W.	66
PR2060	46 W.	66
PR2075	57 W.	66
PR2090	67 W.	66
PR2100	74 W.	66
PR2120	88 W.	66
PR2150	109 W.	66
PR2180	130 W.	66
PR2200	144 W.	66
PR2220	158 W.	42

TYPE	AFGIFTE 75/65/20°C	MAX. LEDEN
PR3030	33 W.	66
PR3035	38 W.	66
PR3040	43 W.	66
PR3045	48 W.	66
PR3050	53 W.	66
PR3055	58 W.	66
PR3060	63 W.	66
PR3075	78 W.	66
PR3090	92 W.	66
PR3100	102 W.	66
PR3120	120 W.	66
PR3150	147 W.	66
PR3180	173 W.	66
PR3200	190 W.	59
PR3220	207 W.	59

Voorbeeld berekening:
Type 2050 met 25 leden, Standaard Wit, aansluiting 68, wandconsoles WPR03

Voorbeeld berekening:
Type 3045 met 25 leden, standaard Soft Zwart, aansluiting 12, aansgelaste stand-consoles A3F

TYPE	AFGIFTE 75/65/20°C	MAX. LEDEN
PR4030	43 W.	66
PR4035	49 W.	66
PR4040	56 W.	66
PR4045	62 W.	66
PR4050	69 W.	66
PR4055	75 W.	66
PR4060	81 W.	66
PR4075	100 W.	66
PR4090	117 W.	66
PR4100	129 W.	66
PR4120	152 W.	66
PR4150	186 W.	54
PR4180	219 W.	54
PR4200	241 W.	44
PR4220	262 W.	44

TYPE	AFGIFTE 75/65/20°C	MAX. LEDEN
PR5030	53 W.	66
PR5035	61 W.	66
PR5040	69 W.	66
PR5045	77 W.	66
PR5050	85 W.	66
PR5055	93 W.	66
PR5060	100 W.	66
PR5075	123 W.	66
PR5090	144 W.	66
PR5100	158 W.	66
PR5120	186 W.	44
PR5150	225 W.	30
PR5180	263 W.	30
PR5200	287 W.	30
PR5220	310 W.	30

TYPE	AFGIFTE 75/65/20°C	MAX. LEDEN
PR6030	62 W.	66
PR6035	72 W.	66
PR6040	81 W.	66
PR6045	90 W.	66
PR6050	99 W.	66
PR6055	108 W.	66
PR6060	117 W.	66
PR6075	143 W.	66
PR6090	168 W.	66
PR6100	185 W.	58
PR6120	217 W.	44
PR6150	264 W.	30
PR6180	309 W.	30
PR6200	339 W.	30
PR6220	367 W.	22

Leden PR horizontaal

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
PR2050.18E	500	810	800 W.
PR2050.20E	500	900	800 W.
PR2050.22E	500	990	800 W.
PR2050.24E	500	1080	800 W.
PR2060.18E	600	810	800 W.
PR2060.20E	600	900	800 W.
PR2060.22E	600	990	1200 W.
PR2060.24E	600	1080	1200 W.
PR3050.18E	500	810	800 W.
PR3050.20E	500	900	1200 W.
PR3050.22E	500	990	1200 W.
PR3050.24E	500	1080	1200 W.
PR3060.18E	600	810	1200 W.
PR3060.20E	600	900	1200 W.
PR3060.22E	600	990	1500 W.
PR3060.24E	600	1080	1500 W.

Leden PR verticaal

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
PR2180.06E	1800	270	800 W.
PR2180.08E	1800	360	1200 W.
PR2180.10E	1800	450	1200 W.
PR2180.12E	1800	540	1500 W.
PR3180.06E	1800	270	1200 W.
PR3180.08E	1800	360	1500 W.
PR3180.10E	1800	450	1500 W.

ECO DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.11 Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom

EL.BEDIENING.11

EL.BEDIENING.12

EL.BEDIENING.13

EL.AFSTAND.02

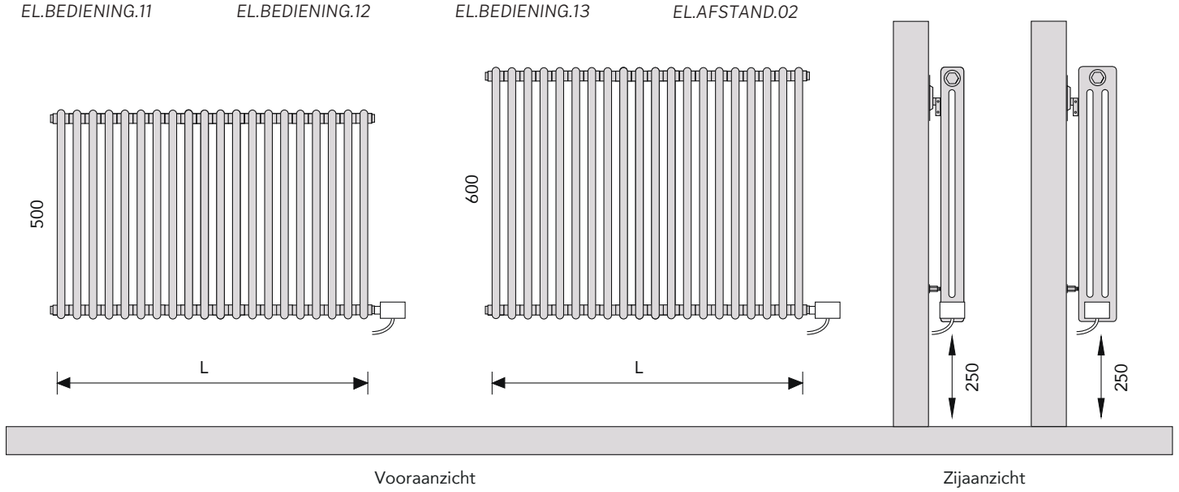

ECO DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom

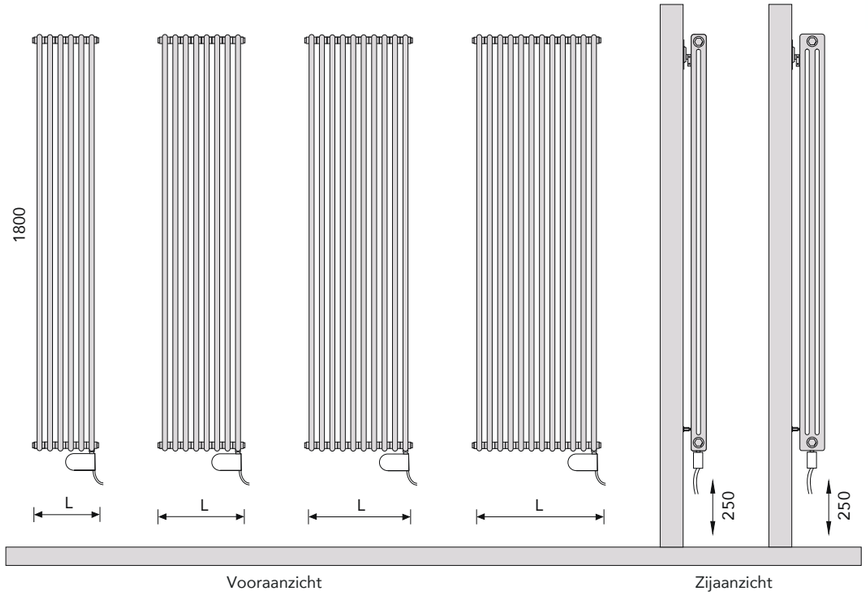

EL.BEDIENING.08

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.11

EL.BEDIENING.12

EL.BEDIENING.13