

SPECIFICATIES RIM

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
RI070.50	740	500	204 W.	382 W.
RI070.60	740	600	233 W.	437 W.
RI120.50	1140	500	338 W.	634 W.
RI120.60	1140	600	391 W.	733 W.
RI150.50	1500	500	450 W.	845 W.
RI150.60	1500	600	519 W.	974 W.
RI170.50	1700	500	507 W.	951 W.
RI170.60	1700	600	584 W.	1096 W.


OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak: 

ACCESSOIRES? Zie
pagina 206 - 213
ACCKNOPO1
ACCREK01

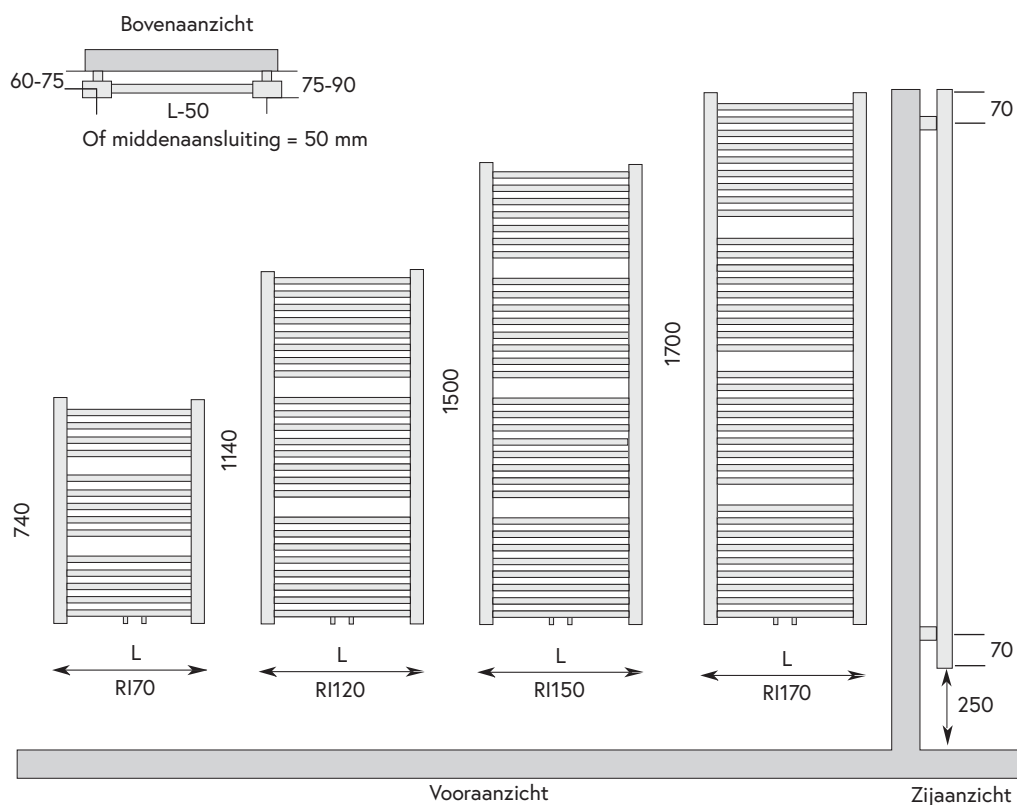

Standaard
aansluiting:



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25

RIM

RIM - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
RI070.50E	730	500	250 W.
RI070.60E	730	600	400 W.
RI120.50E	1130	500	600 W.
RI120.60E	1130	600	600 W.
RI150.50E	1500	500	800 W.
RI150.60E	1500	600	800 W.
RI170.50E	1700	500	800 W.
RI170.60E	1700	600	1000 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak: 

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOPO1
ACCREK01



Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening

EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit

EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart

EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

