




Volata T-VLT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
VLT120V	1210	350	203 W.	402 W.
VLT170V	1710	350	270 W.	536 W.
VLT200V	2010	350	314 W.	623 W.

Drie uitsparingen in de plaat geven de radiator een fraaie uitstraling.
Functioneel voor het ophangen van handdoeken of kleding.


Afmetingen:

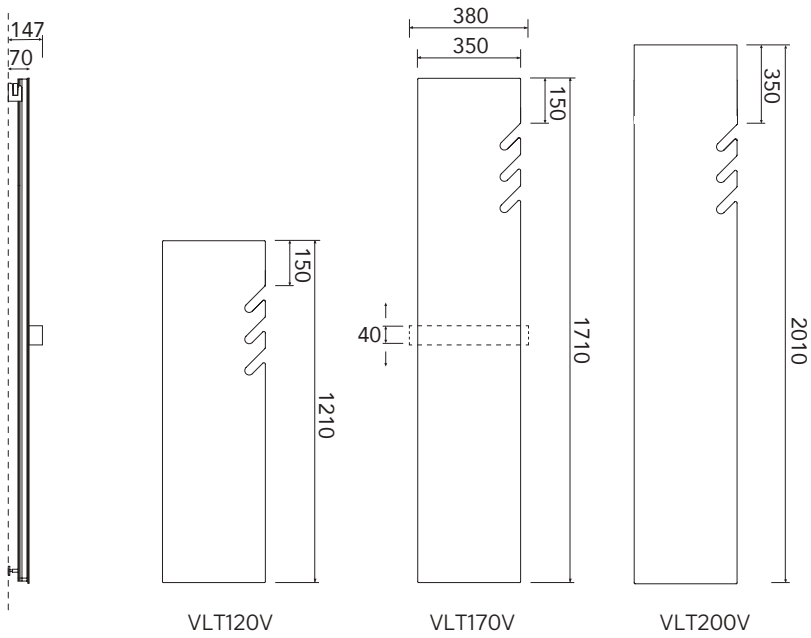

Ophanging:



Aansluitingen:

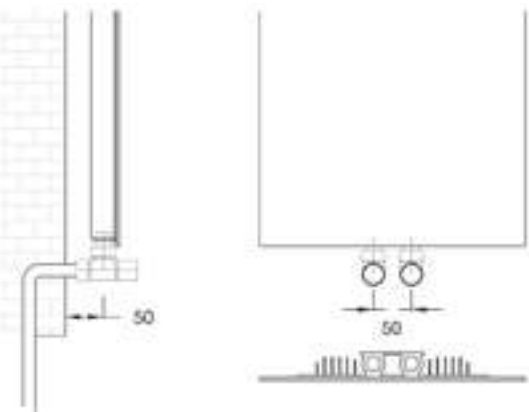


Volata T-VLT




TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
VLT120VE	1210	350	375 W.
VLT170VE	1710	350	500 W.
VLT200VE	2010	350	750 W.

Deze radiator wordt standaard geleverd zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.

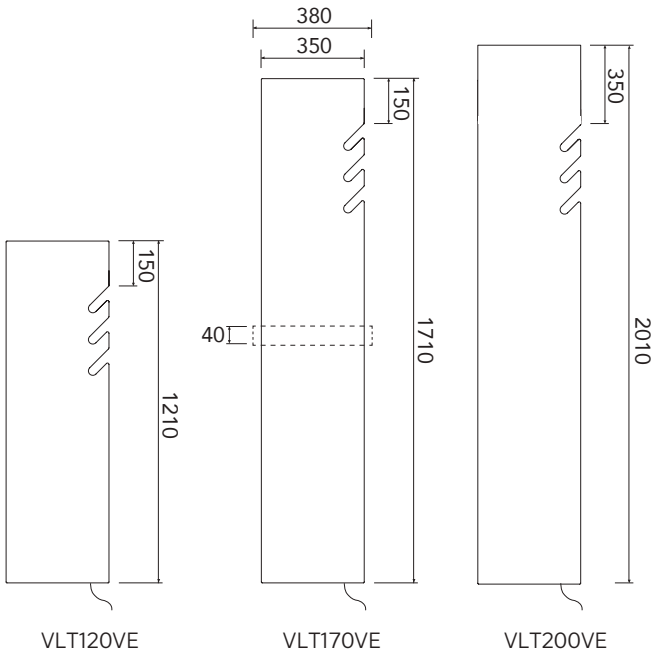

Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34






Volata V-VLV


TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
VLV120V	1210	350	203 W.	402 W.
VLV170V	1710	350	270 W.	536 W.
VLV200V	2010	350	314 W.	623 W.
VLV120H	350	1210	199 W.	394 W.
VLV170H	350	1710	264 W.	523 W.
VLV200H	350	2010	310 W.	616 W.

Deze radiator kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Door bijvoorbeeld drie radiatoren naast elkaar te plaatsen, ontstaat er een verrassende belijning.


Afmetingen:

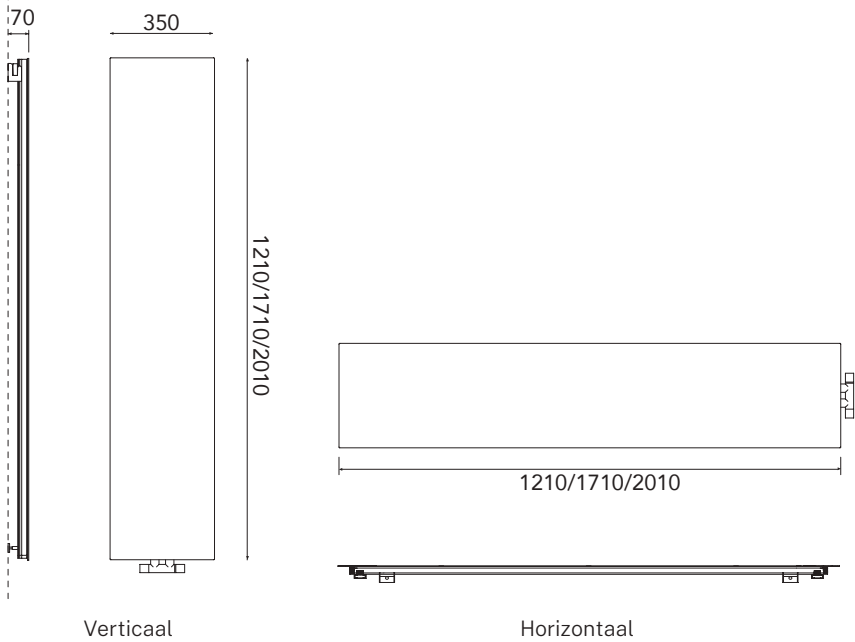

Ophanging:

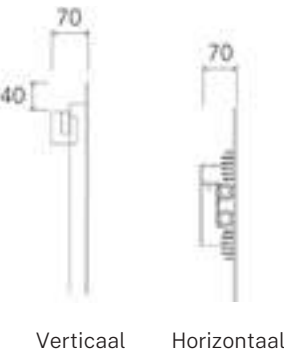


Aansluitingen:

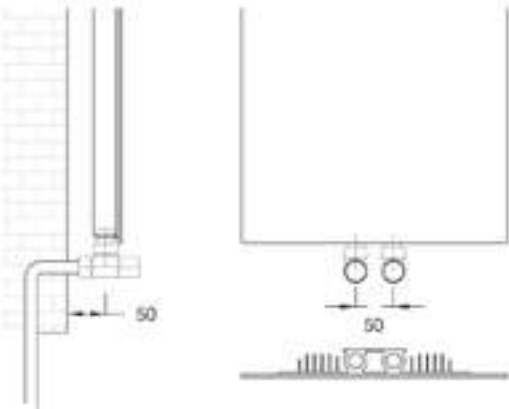

Standaard
aansluiting
verticaal:



Standaard
aansluiting
horizontaal:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34



Volata V-VLV



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
VLV120VE	1210	350	375 W.
VLV170VE	1710	350	500 W.
VLV200VE	2010	350	750 W.
VLV120HE	350	1210	375 W.
VLV170HE	350	1710	500 W.
VLV200HE	350	2010	750 W.

Deze radiator wordt standaard geleverd zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.






Volata O-VLO

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
VLO120V	1210	350	203 W.	402 W.
VLO170V	1710	350	270 W.	536 W.
VLO200V	2010	350	314 W.	623 W.

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)	
TYPE	OMSCHRIJVING
VLOKNOPK	Ophangknop in kleur
VLOKNOPG	Ophangknop verguld

De opening aan de bovenkant bevat een houder van chroom. Naast het fraaie design is deze opening ook geschikt voor bijvoorbeeld het ophangen van een badjas.


Afmetingen:

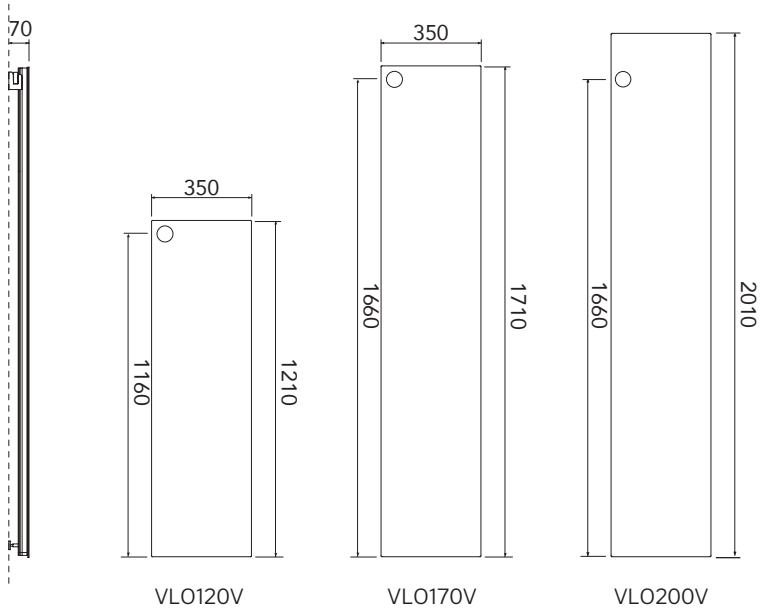

Ophanging:




Aansluitingen:

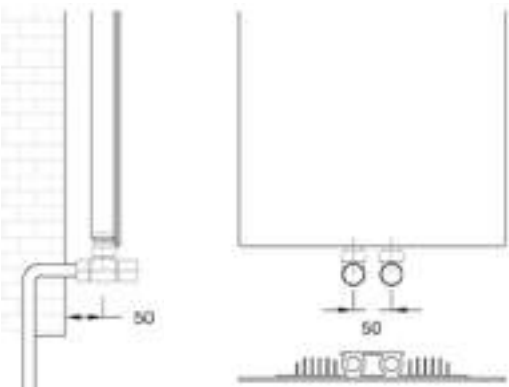


Detail ophangknop

Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

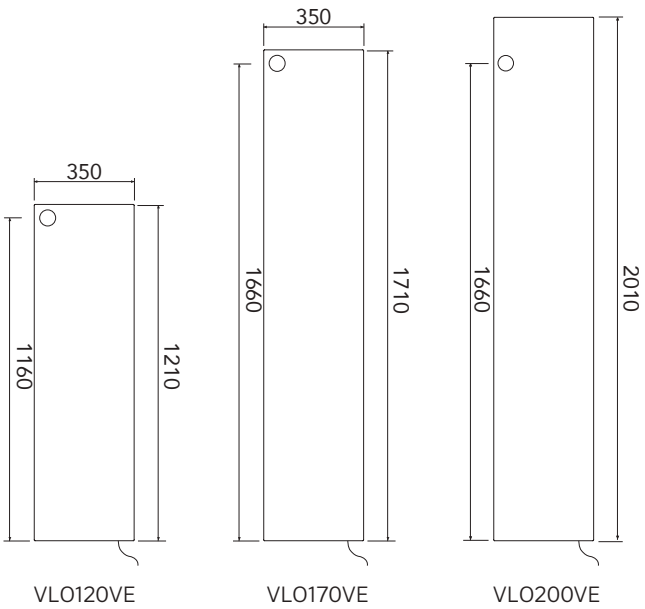

Volata O-VLO



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
VLO120VE	1210	350	375 W.
VLO170VE	1710	350	500 W.
VLO200VE	2010	350	750 W.

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)	
TYPE	OMSCHRIJVING
VLOKNOPK	Ophangknop in kleur
VLOKNOPG	Ophangknop verguld

Deze radiator wordt standaard geleverd zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.






Volata M-VLM


TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
VLM170V	1710	350	258 W.	512 W.
VLM200V	2010	350	305 W.	606 W.
VLM170H	350	1710	251 W.	499 W.
VLM200H	350	2010	302 W.	599 W.

Deze radiator met spiegel maakt de VOLATA collectie compleet. Leverbaar met een gedeeltelijke spiegel. Het optisch doorlatende oppervlak laat de strakke lijnen van het ontwerp prachtig uitkomen.


Afmetingen:

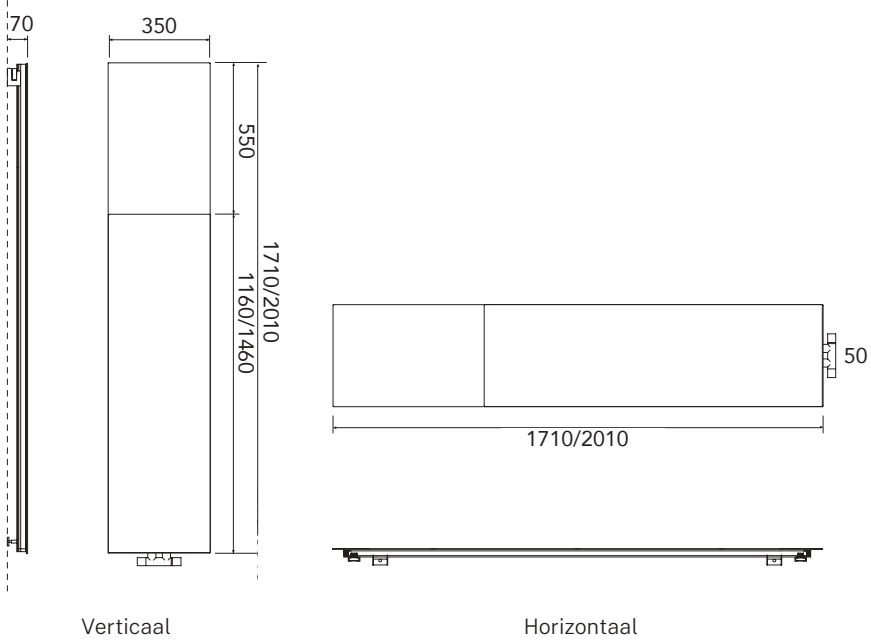

Ophanging:

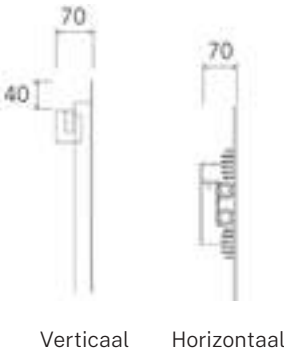


Aansluitingen:

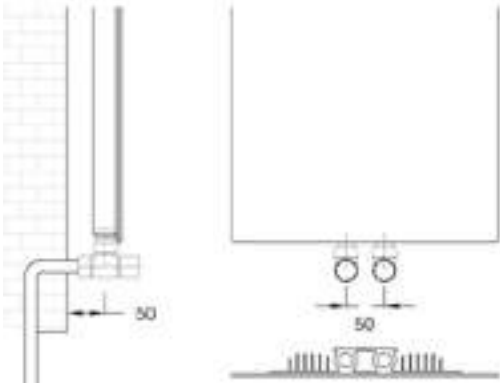


Standaard
aansluiting
verticaal:



Standaard
aansluiting
horizontaal:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34



Volata M-VLM



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
VLM170VE	1710	350	500 W.
VLM200VE	2010	350	600 W.

Deze radiator wordt standaard geleverd zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.

