



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE RECHTERZIJDE:

CO110.40R	1141	400	191 W.	380 W.
CO110.50R	1141	500	226 W.	450 W.
CO110.60R	1141	600	268 W.	517 W.

CO140.40R	1421	400	234 W.	462 W.
CO140.50R	1421	500	278 W.	547 W.
CO140.60R	1421	600	319 W.	628 W.

CO180.40R	1841	400	296 W.	590 W.
CO180.50R	1841	500	356 W.	700 W.
CO180.60R	1841	600	414 W.	804 W.

UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE LINKERZIJDE:

CO110.40L	1141	400	191 W.	380 W.
CO110.50L	1141	500	226 W.	450 W.
CO110.60L	1141	600	268 W.	517 W.

CO140.40L	1421	400	234 W.	462 W.
CO140.50L	1421	500	278 W.	547 W.
CO140.60L	1421	600	319 W.	628 W.

CO180.40L	1841	400	296 W.	590 W.
CO180.50L	1841	500	356 W.	700 W.
CO180.60L	1841	600	414 W.	804 W.



Cobra EL

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
------	------------------	------------------	-----------------------

UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE RECHTERZIJDE:

CO110.50RE	1141	500	400 W.
CO110.60RE	1141	600	600 W.

CO140.50RE	1421	500	600 W.
CO140.60RE	1421	600	600 W.

CO180.50RE	1841	500	800 W.
CO180.60RE	1841	600	800 W.

UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE LINKERZIJDE:

CO110.50LE	1141	500	400 W.
CO110.60LE	1141	600	600 W.

CO140.50LE	1421	500	600 W.
CO140.60LE	1421	600	600 W.


CO180.50LE	1841	500	800 W.
CO180.60LE	1841	600	800 W.



Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

- EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening
- EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit
- EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart
- EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

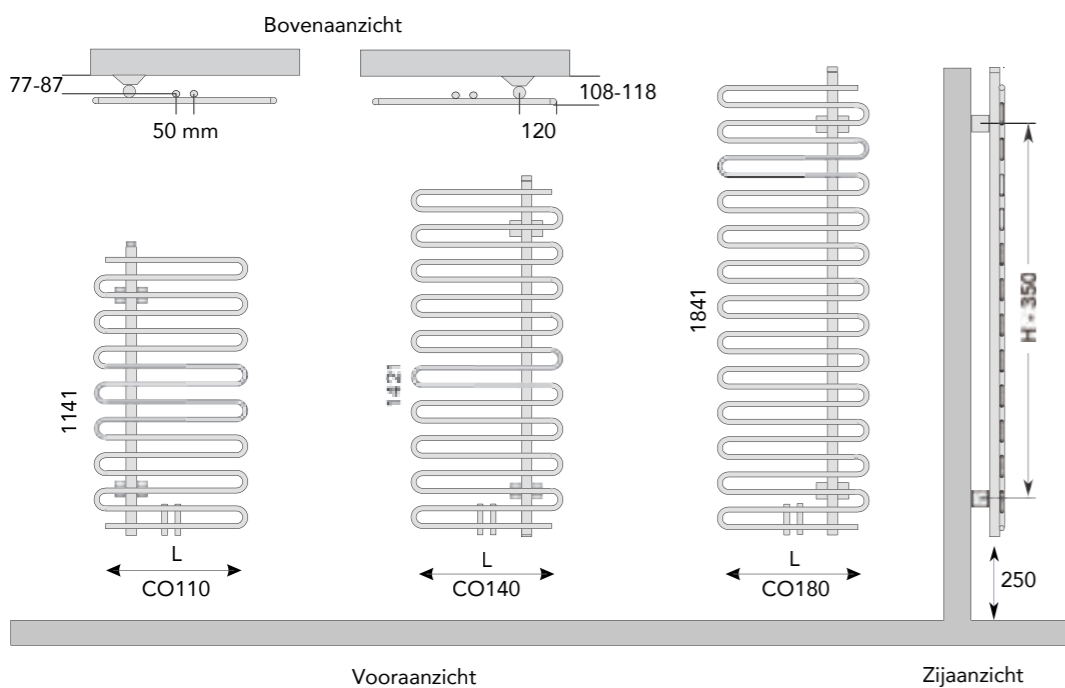

Standaard aansluiting:

Collectorbuis links
of rechts



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,31

