

SPECIFICATIES DECO - LIGHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
DL130.50	1277	500	331 W.	630 W.
DL130.60	1277	600	385 W.	734 W.
DL150.50	1517	500	389 W.	741 W.
DL150.60	1517	600	455 W.	867 W.
DL175.50	1757	500	446 W.	850 W.
DL175.60	1757	600	521 W.	992 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?


Zie pagina 206 - 213

ACCKNOPO2


ACCKNOPO8

ACCREK02


ACCREK08

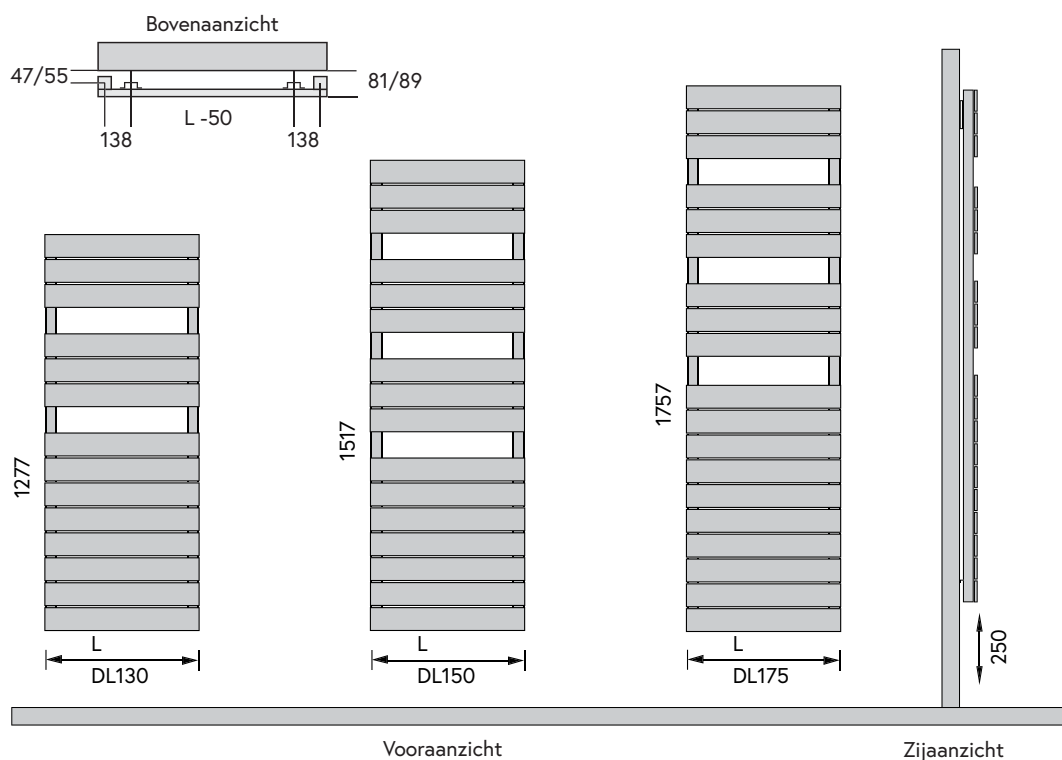

Standaard
aansluiting:



Optie:
(opgeven bij
bestelling)



Indien de radiator aan de
boven zijde dient te worden
aangesloten, kan de radiator
worden omgedraaid. Het
aanzien van de radiator zal
hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,27

DECO - LIGHT

DECO - LIGHT CONDITIEGROEP
BADKAMER



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE ELEKTRISCH in mm. ELEMENT	
DL130.50E	1277	500	600 W.
DL150.50E	1517	500	800 W.
DL175.60E	1757	600	800 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213

ACCKNOP02

ACCKNOP08

ACCRESK02

ACCRESK08



Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08


Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening

EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit

EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart

EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

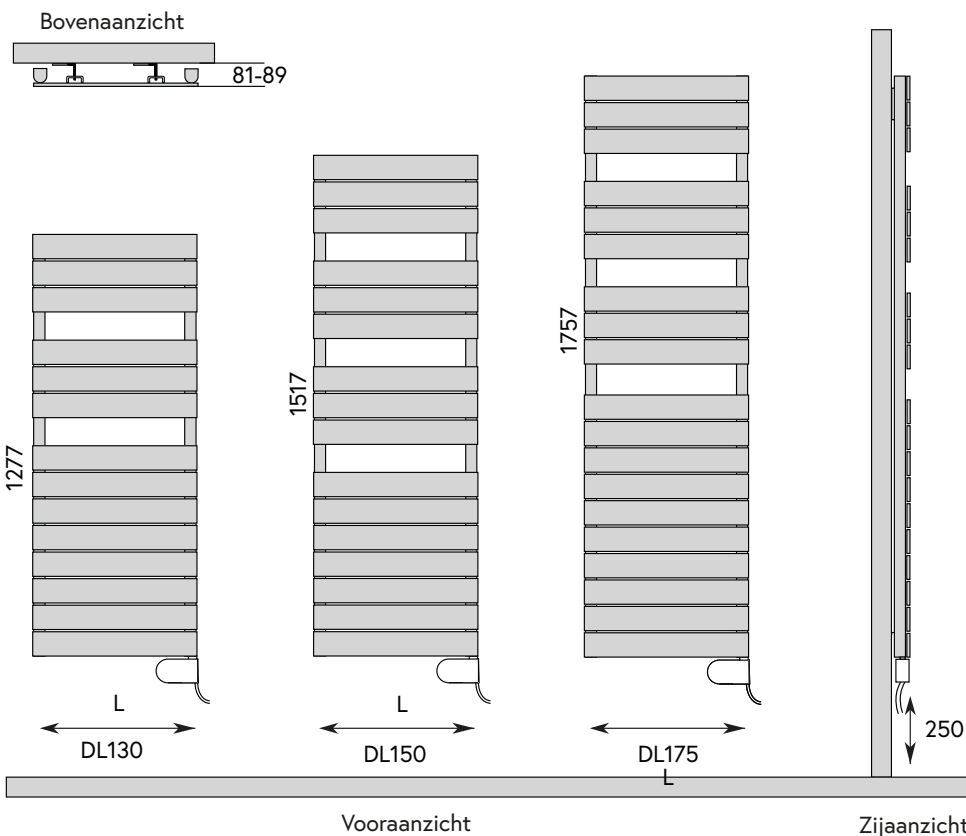

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13