

| TYPE     | HOOGTE<br>in mm. | LENGTE<br>in mm. | AFGIFTE<br>55/45/20°C | AFGIFTE<br>75/65/20°C |
|----------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| EM100.40 | 1016             | 400              | 93 W.                 | 242 W.                |
| EM100.50 | 1016             | 500              | 117 W.                | 303 W.                |
| EM160.40 | 1592             | 400              | 140 W.                | 364 W.                |
| EM160.50 | 1592             | 500              | 175 W.                | 455 W.                |




| TYPE      | HOOGTE<br>In mm. | LENGTE<br>in mm. | ELEKTRISCH<br>ELEMENT |
|-----------|------------------|------------------|-----------------------|
| EM100.40E | 1016             | 400              | 200 W.                |
| EM100.50E | 1016             | 500              | 250 W.                |
| EM160.40E | 1592             | 400              | 350 W.                |
| EM160.50E | 1592             | 500              | 400 W.                |



EL.AFSTAND.02  
EL.BEDIENING.11  
EL.BEDIENING.12  
EL.BEDIENING.13

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:  
Digitale afstandsbediening  
Ronde thermostaat, wit  
Ronde thermostaat, mat zwart  
Ronde thermostaat, chroom

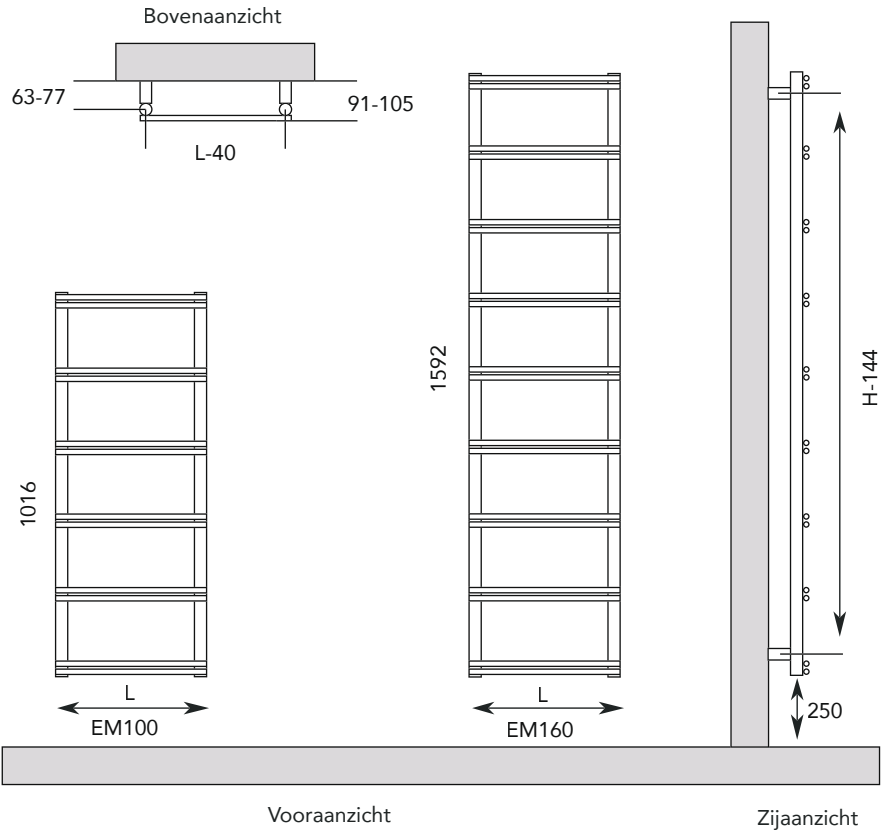

Standaard aansluiting:  
**68/86**  
Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.  
**LET OP!**  
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk

Maximale werkdruk: 10 bar  
Exponent n: 1,23

