



Inox

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

STRAIGHT - RECHTE UITVOERING:

IS70.50	730	505	164 W.	304 W.
IS70.60	730	605	213 W.	395 W.

IS120.50	1210	505	264 W.	491 W.
IS120.60	1210	605	340 W.	632 W.

IS150.50	1490	505	319 W.	593 W.
IS150.60	1490	605	410 W.	761 W.

IS180.50	1810	505	391 W.	726 W.
IS180.60	1810	605	499 W.	926 W.

BOW - GEBOGEN UITVOERING:

IB70.50	730	505	164 W.	304 W.
IB70.60	730	605	213 W.	395 W.

IB120.50	1210	505	264 W.	491 W.
IB120.60	1210	605	340 W.	632 W.

IB150.50	1490	505	319 W.	593 W.
IB150.60	1490	605	410 W.	761 W.

IB180.50	1810	505	391 W.	726 W.
IB180.60	1810	605	499 W.	926 W.



Inox



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
------	------------------	------------------	-----------------------

STRAIGHT - RECHTE UITVOERING:

IS70.50E	730	505	250 W.
IS70.60E	730	605	250 W.

IS120.50E	1210	505	400 W.
IS120.60E	1210	605	600 W.

IS150.50E	1490	505	600 W.
IS150.60E	1490	605	600 W.

IS180.50E	1810	505	600 W.
IS180.60E	1810	605	800 W.

BOW - GEBOGEN UITVOERING:

IB70.50E	730	505	250 W.
IB70.60E	730	605	250 W.

IB120.50E	1210	505	400 W.
IB120.60E	1210	605	600 W.


IB150.50E	1490	505	600 W.
IB150.60E	1490	605	600 W.

IB180.50E	1810	505	600 W.
IB180.60E	1810	605	800 W.




Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:

- Digitale afstandsbediening
- Ronde thermostaat, wit
- Ronde thermostaat, mat zwart
- Ronde thermostaat, chroom

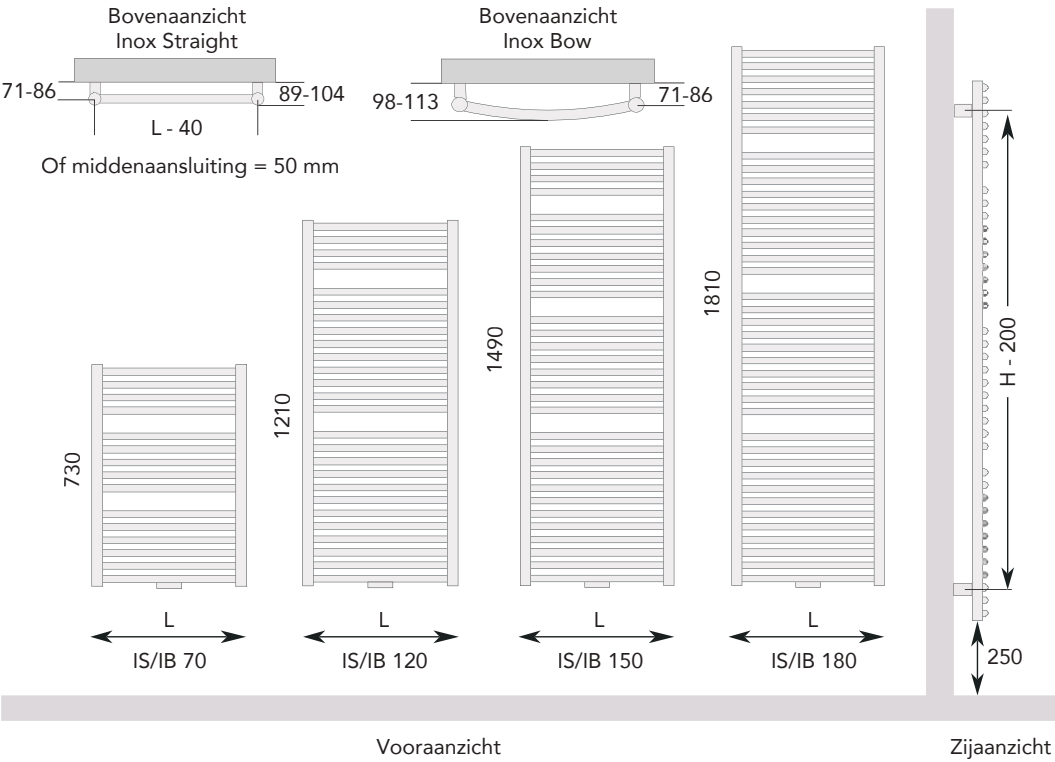


Standaard aansluiting:



LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,29

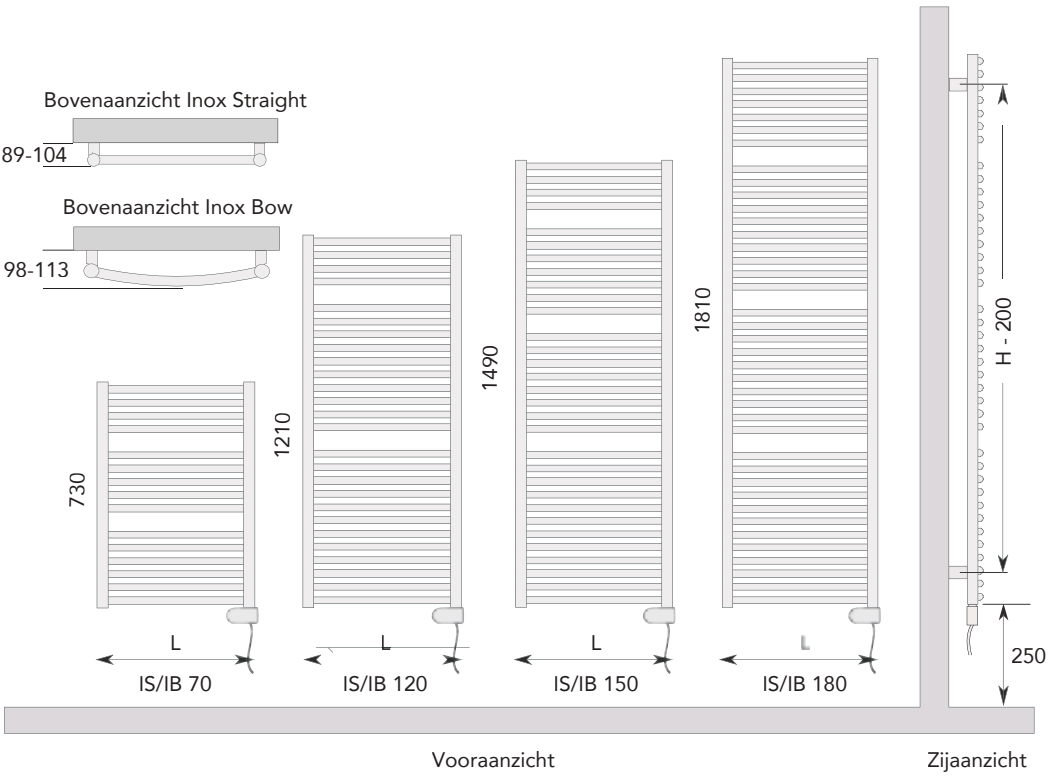

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13