



Milano Gebogen

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
MI70.50	725	505	184 W.	343 W.
MI70.60	725	605	240 W.	448 W.
MI120.50	1220	505	302 W.	564 W.
MI120.60	1220	605	392 W.	731 W.
MI120.75	1220	755	484 W.	904 W.
MI150.50	1495	505	365 W.	682 W.
MI150.60	1495	605	472 W.	882 W.
MI150.75	1495	755	584 W.	1090 W.
MI170.50	1715	505	418 W.	780 W.
MI170.60	1715	605	536 W.	1001 W.
MI170.75	1715	755	670 W.	1250 W.



Milano Gebogen




TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
MI70.50E	725	505	250 W.
MI70.60E	725	605	400 W.
MI120.50E	1220	505	400 W.
MI120.60E	1220	605	600 W.
MI120.75E	1220	755	800 W.
MI150.50E	1495	505	600 W.
MI150.60E	1495	605	800 W.
MI150.75E	1495	755	1000 W.
MI170.50E	1715	505	600 W.
MI170.60E	1715	605	1000 W.
MI170.75E	1715	755	1250 W.



EL.AFSTAND.02
EL.BEDIENING.11
EL.BEDIENING.12
EL.BEDIENING.13


Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:
Digitale afstandsbediening
Ronde thermostaat, wit
Ronde thermostaat, mat zwart
Ronde thermostaat, chroom

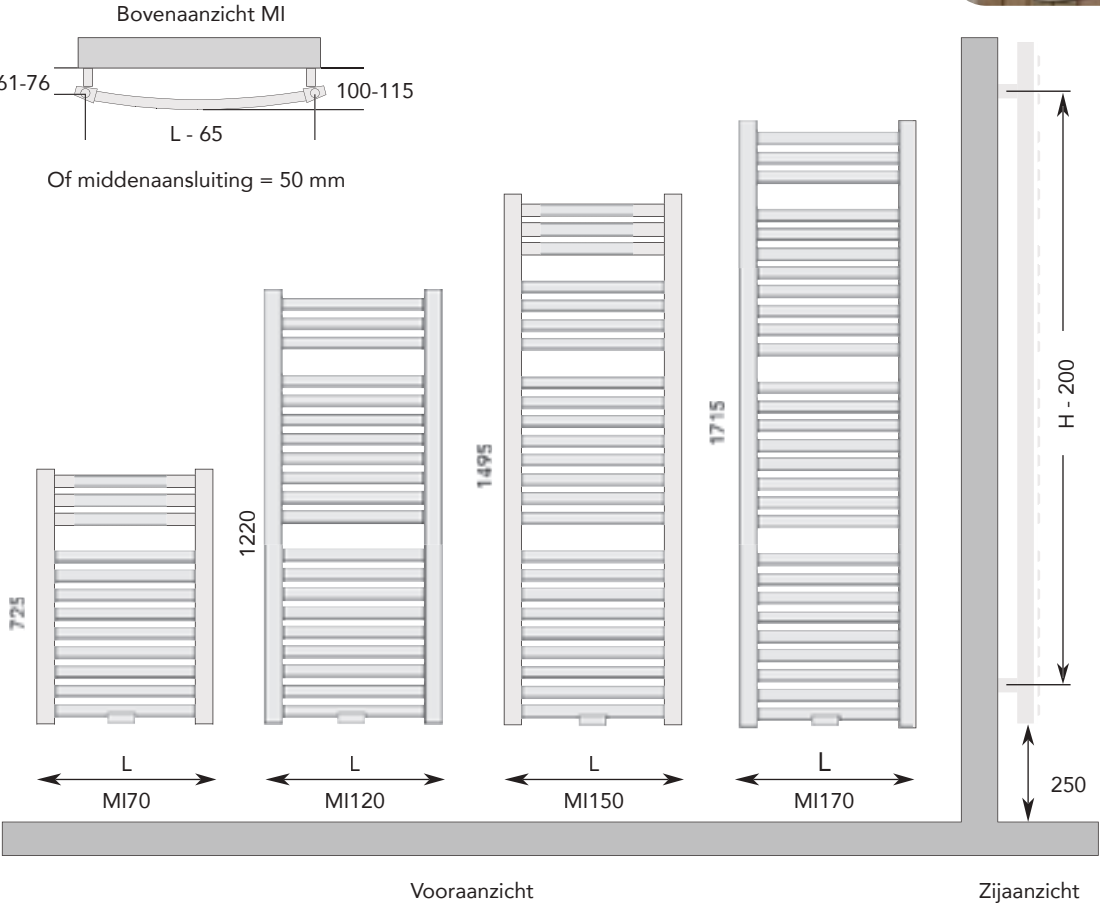

Standaard aansluiting:

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

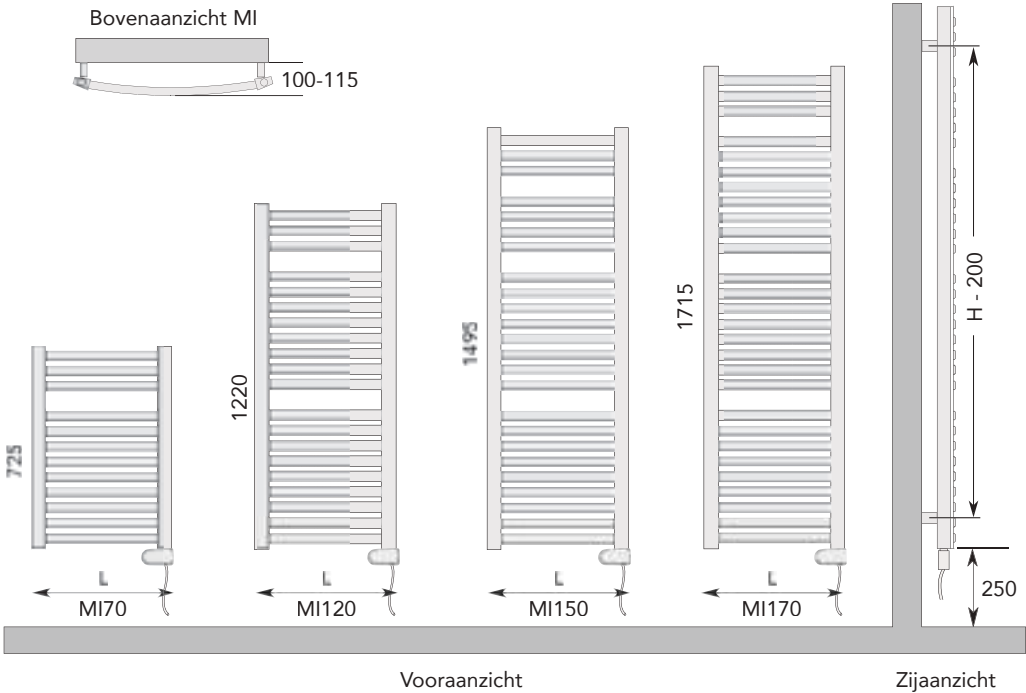

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13