


TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
PL100.40	1016	400	250 W.	472 W.
PL100.50	1016	500	312 W.	591 W.
PL160.40	1592	400	384 W.	728 W.
PL160.50	1592	500	481 W.	911 W.




TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
PL100.40E	1016	400	500 W.
PL100.50E	1016	500	600 W.
PL160.40E	1592	400	800 W.
PL160.50E	1592	500	900 W.

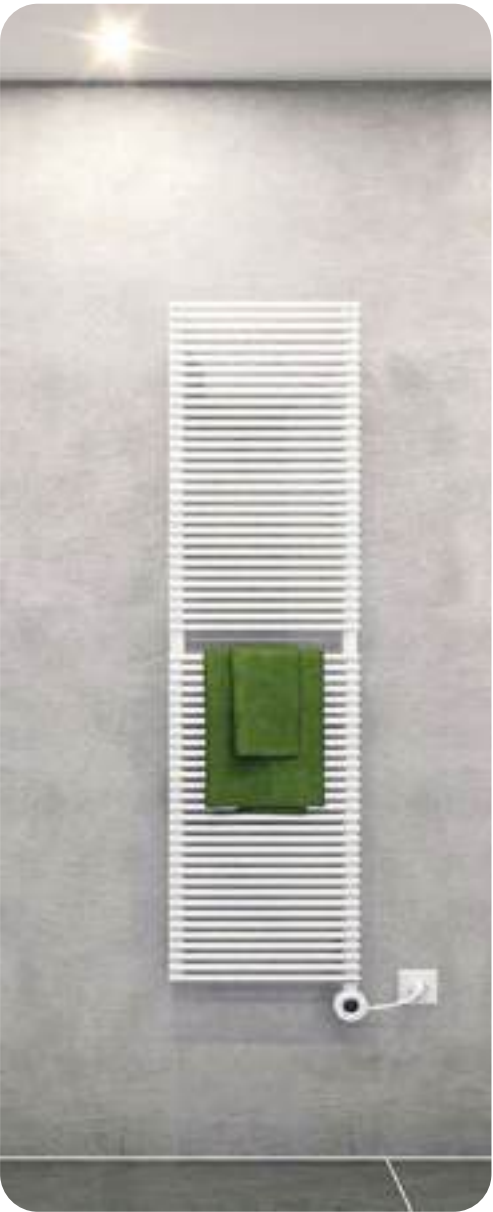

EL.AFSTAND.02
EL.BEDIENING.11
EL.BEDIENING.12
EL.BEDIENING.13

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:
Digitale afstandsbediening
Ronde thermostaat, wit
Ronde thermostaat, mat zwart
Ronde thermostaat, chroom

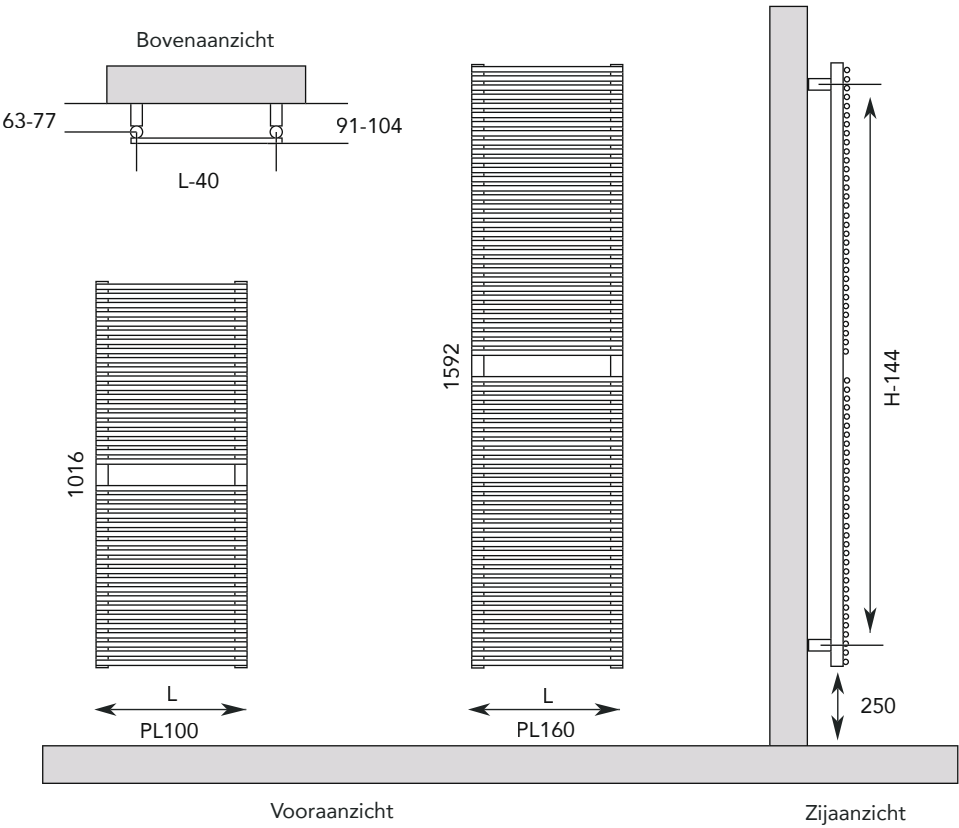

Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

