

SPECIFICATIES PONZA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
PO80.50	800	500	224 W.	416 W.
PO80.60	800	600	267 W.	495 W.
PO120.40	1160	400	258 W.	479 W.
PO120.50	1160	500	319 W.	592 W.
PO120.60	1160	600	379 W.	704 W.
PO150.40	1520	400	332 W.	616 W.
PO150.50	1520	500	410 W.	761 W.
PO150.60	1520	600	488 W.	906 W.
PO190.40	1860	400	410 W.	761 W.
PO190.50	1860	500	498 W.	924 W.
PO190.60	1860	600	593 W.	1100 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit


K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart


Vak: 

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP04

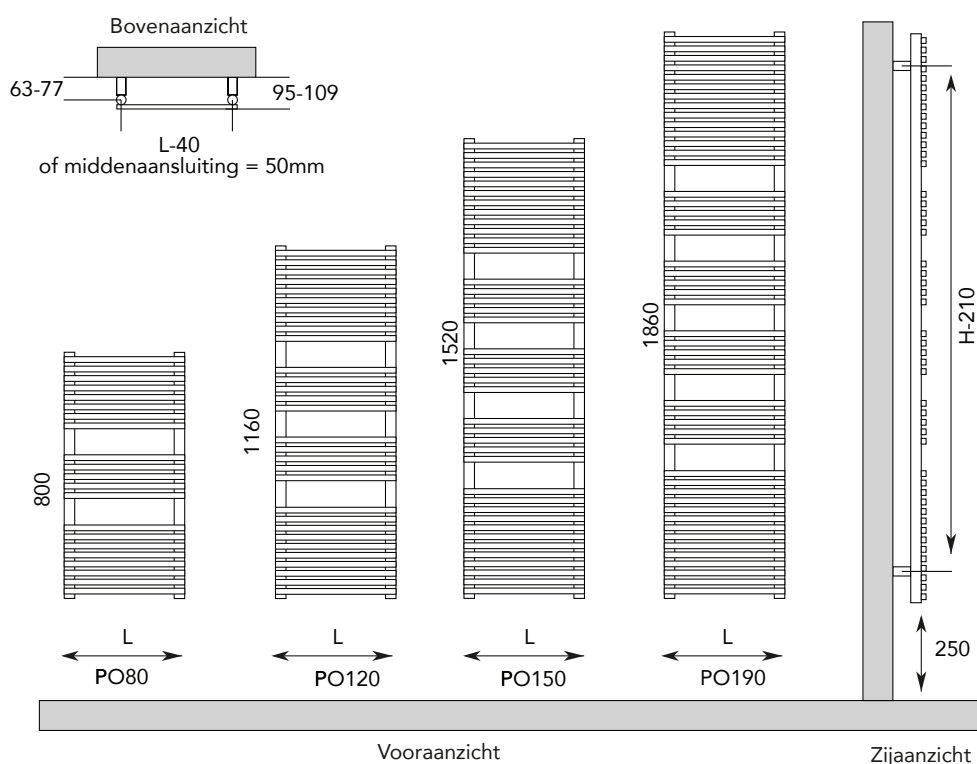

Standaard aansluiting: 

Optie: (opgeven bij bestelling) 

Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hier-door veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25



PONZA

PONZA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
PO80.50E	800	500	350 W.
PO80.60E	800	600	500 W.
PO120.40E	1160	400	500 W.
PO120.50E	1160	500	500 W.
PO120.60E	1160	600	700 W.
PO150.40E	1520	400	500 W.
PO150.50E	1520	500	700 W.
PO150.60E	1520	600	700 W.
PO190.40E	1860	400	700 W.
PO190.50E	1860	500	1000 W.
PO190.60E	1860	600	1000 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

- S = Standaard Wit
- K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart
- Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP04
ACCREK04

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

- EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening
EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit
EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart
EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

