

SPECIFICATIES QUADRO BATH

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
QB80.50	800	500	295 W.	556 W.
QB80.60	800	600	352 W.	665 W.
QB120.40	1160	400	330 W.	622 W.
QB120.50	1160	500	410 W.	774 W.
QB120.60	1160	600	490 W.	925 W.
QB150.40	1520	400	420 W.	793 W.
QB150.50	1520	500	523 W.	986 W.
QB150.60	1520	600	625 W.	1180 W.
QB190.40	1880	400	520 W.	982 W.
QB190.50	1880	500	634 W.	1196 W.
QB190.60	1880	600	758 W.	1431 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart


Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213

ACCKNOP04


ACCREK04

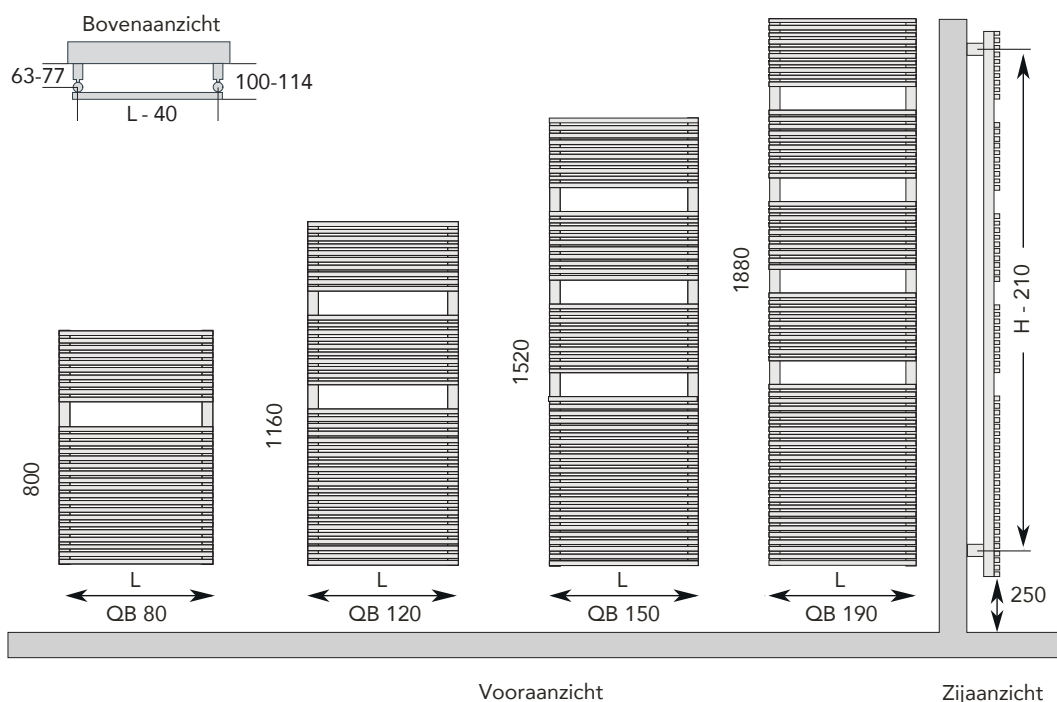

Standaard
aansluiting:



Optie:
(opgeven bij
bestelling)



Indien de radiator aan
de bovenzijde dient te
worden aangesloten,
kan de radiator worden
omgedraaid. Het aanzien
van de radiator zal hier-door
veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25



QUADRO BATH

QUADRO BATH
CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
QB80.50E	800	500	500 W.
QB80.60E	800	600	500 W.
QB120.40E	1160	400	500 W.
QB120.50E	1160	500	700 W.
QB120.60E	1160	600	700 W.
QB150.40E	1520	400	700 W.
QB150.50E	1520	500	700 W.
QB150.60E	1520	600	1000 W.
QB190.40E	1880	400	700 W.
QB190.50E	1880	500	1000 W.
QB190.60E	1880	600	1000 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

- S = Standaard Wit
- K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart
- Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP01
ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

- EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening
EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit
EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart
EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

