



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
QB80.50	800	500	295 W.	556 W.
QB80.60	800	600	352 W.	665 W.
QB120.40	1160	400	330 W.	622 W.
QB120.50	1160	500	410 W.	774 W.
QB120.60	1160	600	490 W.	925 W.
QB150.40	1520	400	420 W.	793 W.
QB150.50	1520	500	523 W.	986 W.
QB150.60	1520	600	625 W.	1180 W.
QB190.40	1880	400	520 W.	982 W.
QB190.50	1880	500	634 W.	1196 W.
QB190.60	1880	600	758 W.	1431 W.





TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
QB80.50E	800	500	500 W.
QB80.60E	800	600	500 W.
QB120.40E	1160	400	500 W.
QB120.50E	1160	500	700 W.
QB120.60E	1160	600	700 W.
QB150.40E	1520	400	700 W.
QB150.50E	1520	500	700 W.
QB150.60E	1520	600	1000 W.
QB190.40E	1880	400	700 W.
QB190.50E	1880	500	1000 W.
QB190.60E	1880	600	1000 W.



EL.AFSTAND.02
EL.BEDIENING.11
EL.BEDIENING.12
EL.BEDIENING.13

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:
Digitale afstandsbediening
Ronde thermostaat, wit
Ronde thermostaat, mat zwart
Ronde thermostaat, chroom

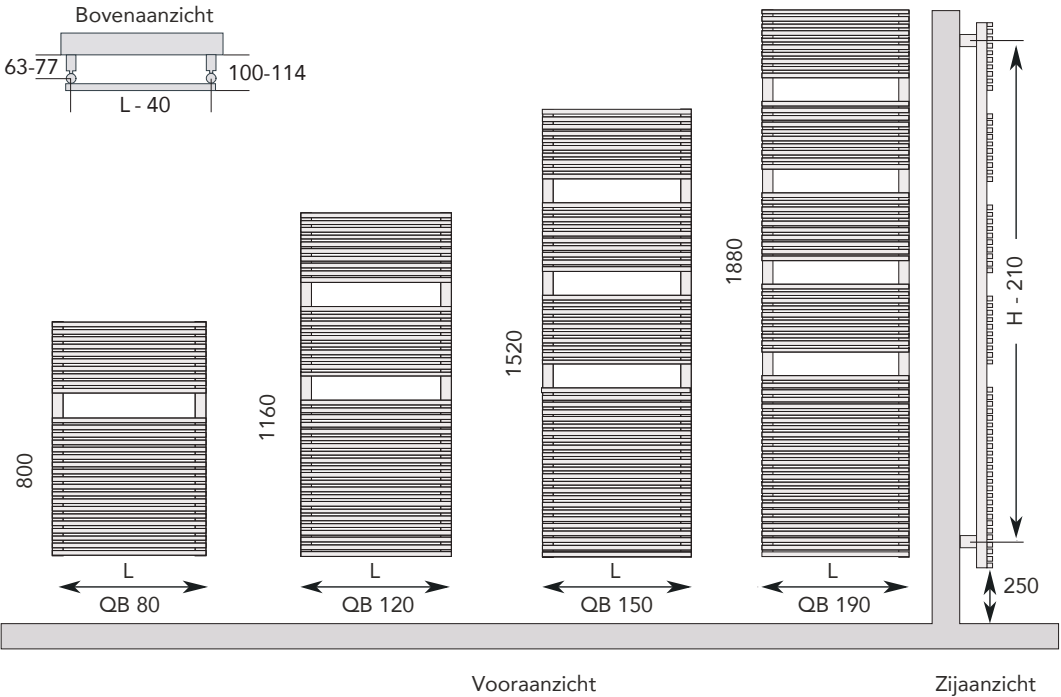

Standaard aansluiting: 68/86
Optie: (opgeven bij bestelling) 99

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk
Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25

