

SPECIFICATIES RONDO LUX

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
RL80.45	770	457	179 W.	335 W.
RL80.50	770	507	197 W.	370 W.
RL80.55	770	557	227 W.	425 W.
RL80.60	770	607	239 W.	449 W.
RL80.75	770	757	292 W.	548 W.
RL80.100	770	1007	393 W.	738 W.
RL120.45	1210	457	289 W.	543 W.
RL120.50	1210	507	319 W.	599 W.
RL120.55	1210	557	362 W.	680 W.
RL120.60	1210	607	383 W.	719 W.
RL120.75	1210	757	472 W.	886 W.
RL150.50	1490	507	385 W.	723 W.
RL150.60	1490	607	462 W.	866 W.
RL150.75	1490	757	568 W.	1066 W.
RL180.45	1810	457	446 W.	837 W.
RL180.50	1810	507	472 W.	885 W.
RL180.55	1810	557	531 W.	997 W.
RL180.60	1810	607	562 W.	1054 W.
RL180.75	1810	757	700 W.	1313 W.


OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES? Zie
pagina 206 - 213
ACCKNOPO1
ACCREK01

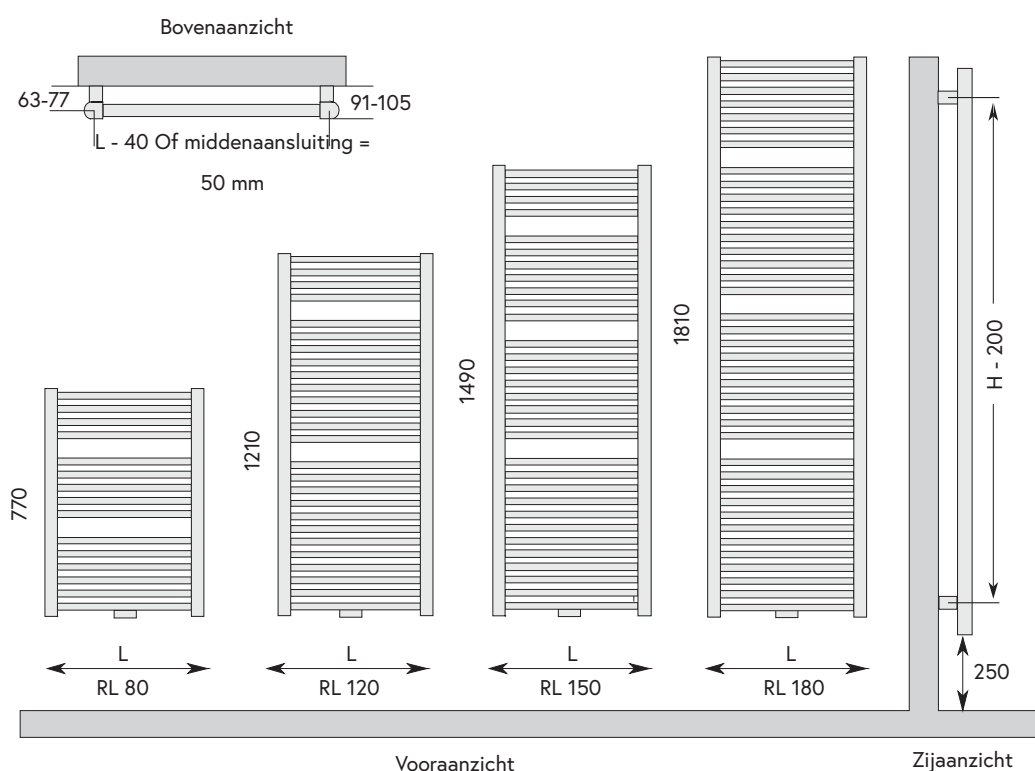

Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,21

RONDO LUX

RONDO LUX - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
RL80.45E	770	457	250 W.
RL80.50E	770	507	250 W.
RL80.60E	770	607	400 W.
RL80.100E	770	1007	600 W.
RL120.45E	1210	457	400 W.
RL120.50E	1210	507	600 W.
RL120.60E	1210	607	600 W.
RL120.75E	1210	757	800 W.
RL150.50E	1490	507	600 W.
RL150.60E	1490	607	800 W.
RL150.75E	1490	757	1000 W.
RL180.45E	1810	457	800 W.
RL180.50E	1810	507	800 W.
RL180.60E	1810 <td 607	1000 W.	
RL180.75E	1810	757	1250 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie
kleurenwaaier of
kleurkaart

Vak: 

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 -213

ACCKNOPO1

ACCREK01



Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08


Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening

EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit

EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart

EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

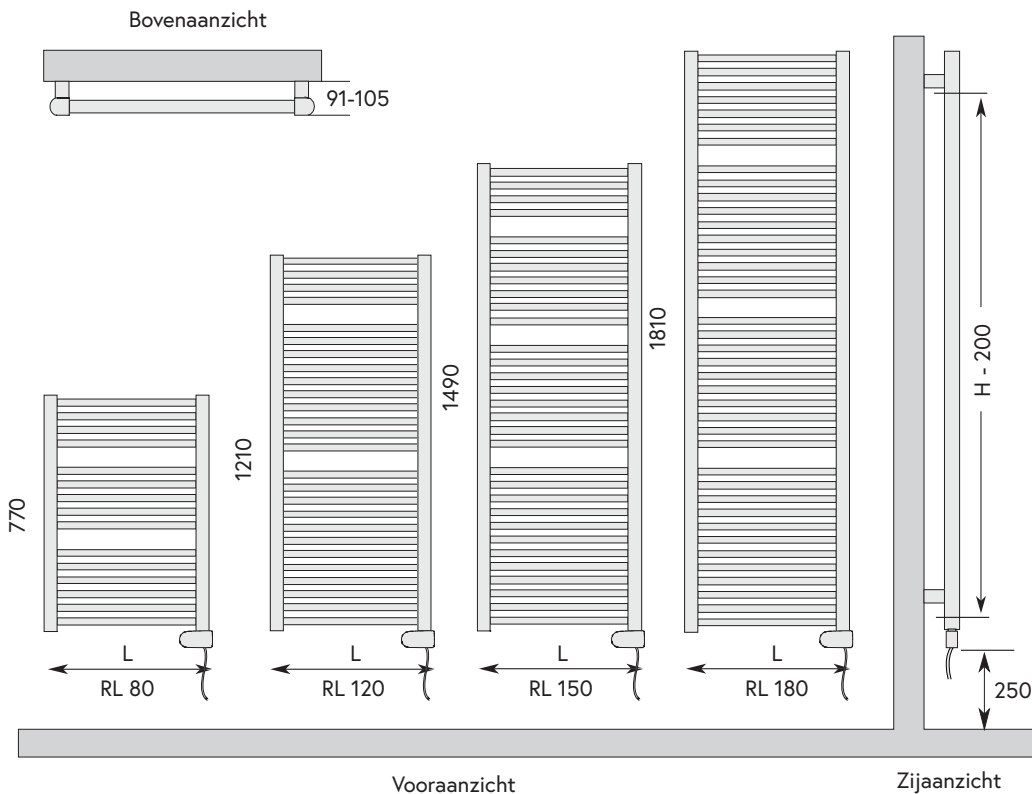

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13