

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
TSV150.25	1500	250	192 W.	388 W.
TSV150.50	1500	503	384 W.	776 W.
TSV150.75	1500	756	576 W.	1164 W.

TSV170.25	1700	250	213 W.	431 W.
TSV170.50	1700	503	427 W.	862 W.
TSV170.75	1700	756	640 W.	1293 W.

TSV200.25	2000	250	251 W.	507 W.
TSV200.50	2000	503	502 W.	1014 W.
TSV200.75	2000	756	753 W.	1521 W.

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)	
TYPE	OMSCHRIJVING
TSCOLOR01	Handdoekstang t.b.v Teso met 1 element
TSCOLOR02	Handdoekstang t.b.v Teso met 2 elementen
TSCOLOR03	Handdoekstang t.b.v Teso met 3 elementen





TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
TSV150.25E	1500	250	250 W.
TSV150.50E	1500	503	500 W.
TSV150.75E	1500	756	700 W.

TSV170.25E	1700	250	300 W.
TSV170.50E	1700	503	600 W.
TSV170.75E	1700	756	700 W.

TSV200.25E	2000	250	400 W.
TSV200.50E	2000	503	700 W.
TSV200.75E	2000	756	900 W.

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)	
TYPE	OMSCHRIJVING
TSCOLOR01	Handdoekstang t.b.v Teso met 1 element
TSCOLOR02	Handdoekstang t.b.v Teso met 2 elementen
TSCOLOR03	Handdoekstang t.b.v Teso met 3 elementen

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.

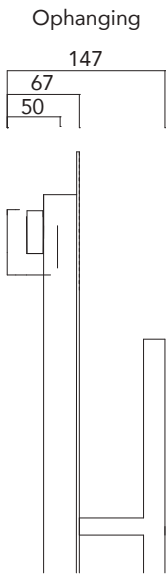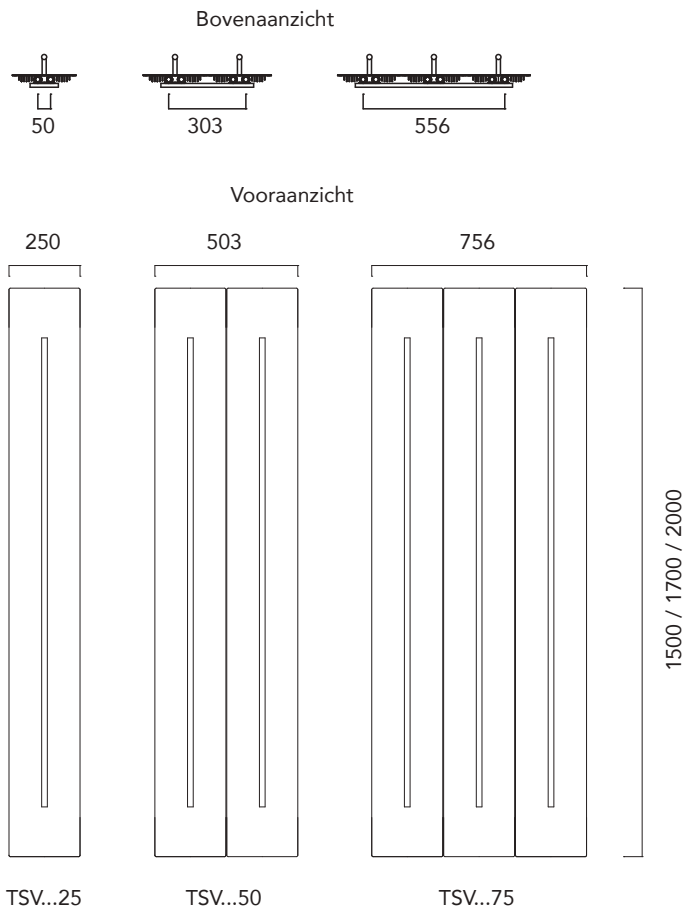

Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,38

