




TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
MT100.50	986	500	235 W.	438 W.
MT100.60	986	600	276 W.	513 W.
MT120.50	1259	500	292 W.	545 W.
MT120.60	1259	600	342 W.	638 W.
MT120.75	1259	750	417 W.	774 W.
MT150.50	1533	500	346 W.	649 W.
MT150.60	1533	600	406 W.	760 W.
MT150.75	1533	750	493 W.	921 W.
MT180.50	1806	500	398 W.	750 W.
MT180.60	1806	600	467 W.	878 W.
MT180.75	1806	750	568 W.	1065 W.

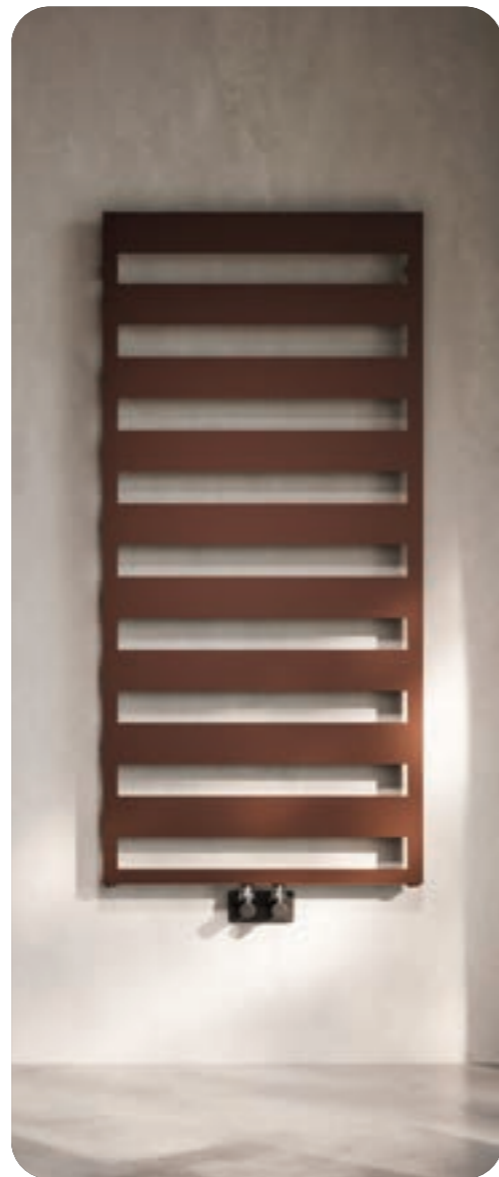

Mita EL


TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
MT120.50E	1259	500	600 W.
MT120.60E	1259	600	600 W.
MT150.50E	1533	500	600 W.
MT150.60E	1533	600	800 W.
MT180.50E	1806	500	800 W.
MT180.60E	1806	600	800 W.




Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:


- EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening
- EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit
- EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart
- EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

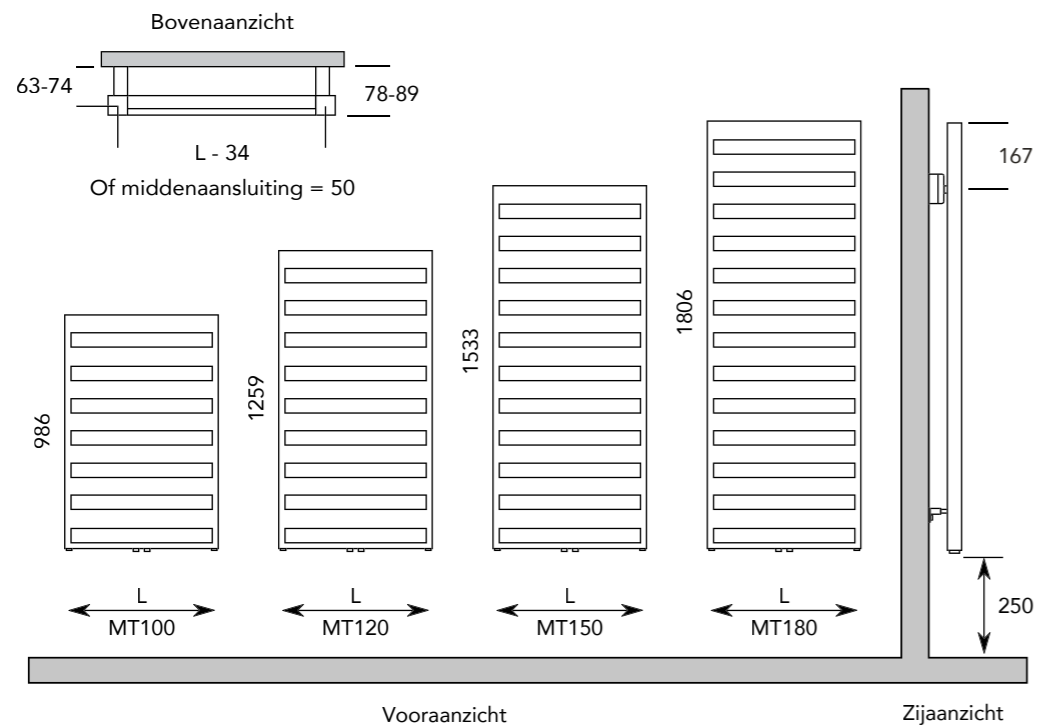

Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,21

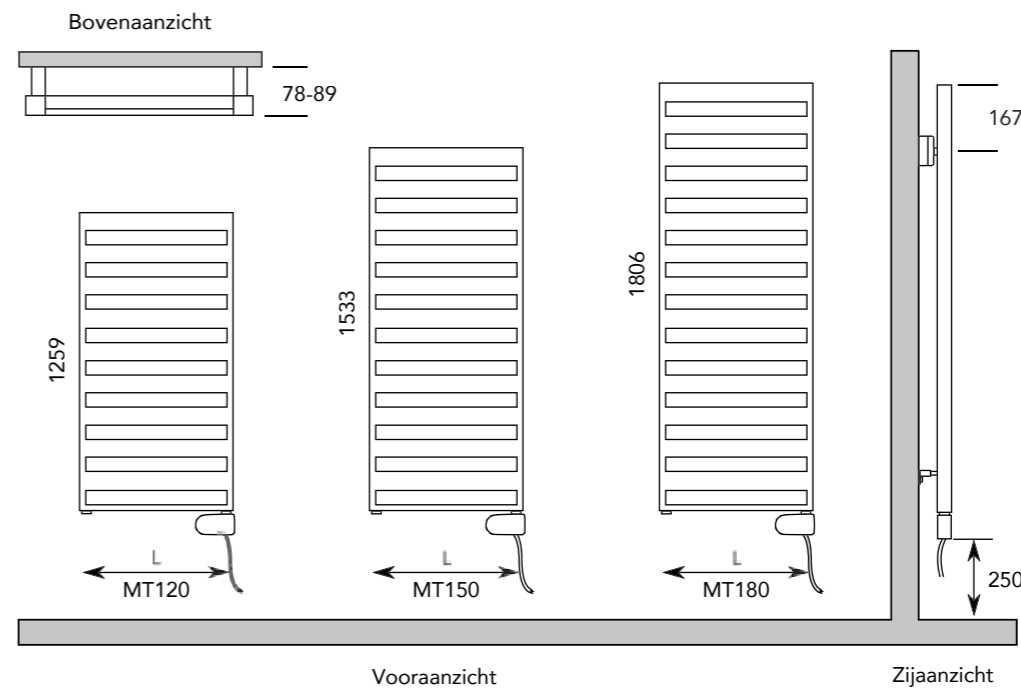

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13