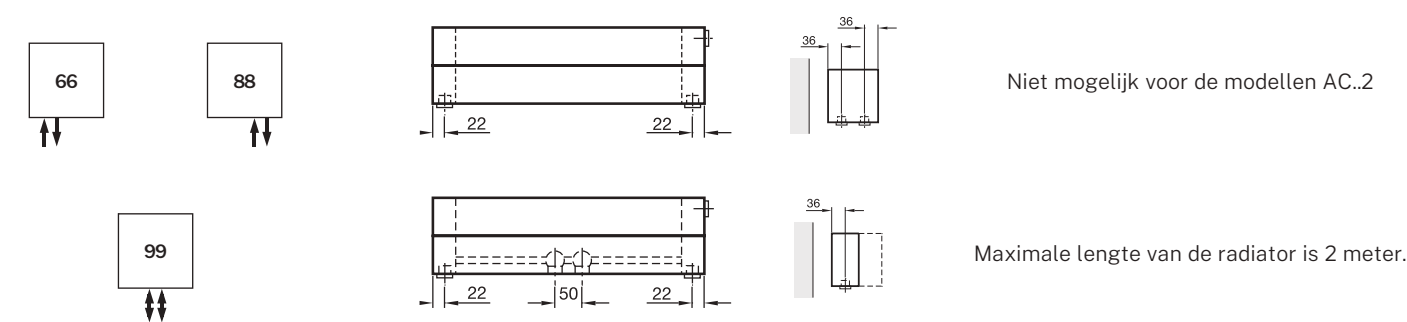
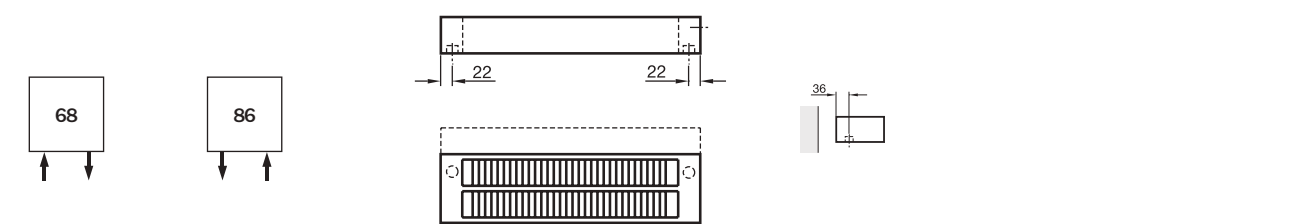
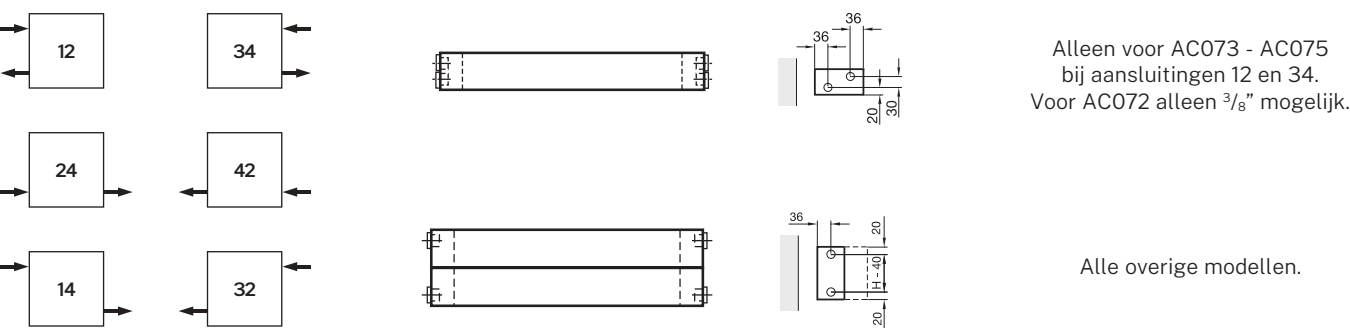




MODELLEN



AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)



Aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn 1/2". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

AFSTAND HART-TOT-WAND

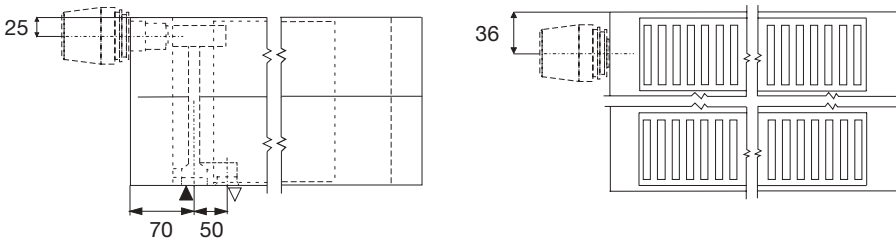
Overige modellen		Uitsluitend voor modellen AC072 - AC075 bij aansluitposities 12 en 34.		
Model	aanvoer/retour	Model	aanvoer	retour
AC..2	≥76	AC072	76	76
AC..3	≥76	AC073	137	76
AC..4	≥76	AC074	198	76
AC..5	≥76	AC075	259	76

INGEBOUWD VENTIEL

De plintradiator AC kan, vanaf een hoogte van 140 mm, voorzien worden van een ingebouwd thermostatisch ventiel. Deze bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator. Het ventiel is voorzien van een standaard koppeling M30x1,5. Levering is exclusief thermostaatkop. Zonder Kv voorinstelling. Aansluiting tussen laatste en een-na-laatste plaat. De meerprijs is € 110,00.

LET OP! Aangeven aan linker- of rechterzijde.

Links: INB.LAC
Rechts: INB.RAC



CONSOLES (dienen apart te worden besteld)

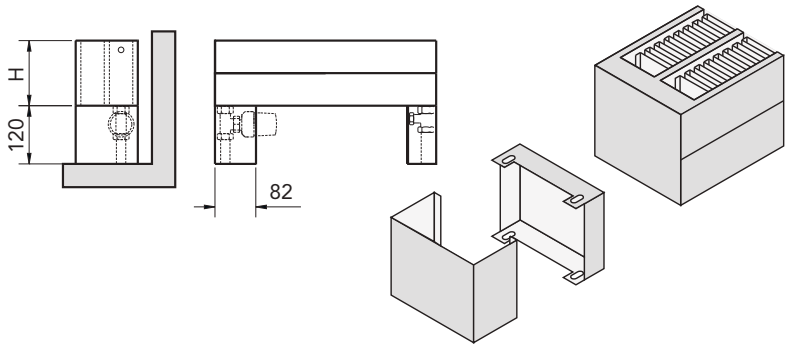
Wandconsoles

TYPE	LENGTE RADIATOR VAN TOT	AANTAL CONSOLES	MONTAGE	
AC..2 / AC..3	500mm - 1300mm	2 UNIAC		Universele console UNIAC Te gebruiken als wand- en standconsole. Lengte / hoogte 350mm, kan zelf ingekort worden.
	1400mm - 2000mm	3 UNIAC		
	2200mm - 2800mm	4 UNIAC		
	3000mm - 3400mm	5 UNIAC		
	3600mm - 4000mm	6 UNIAC		
AC..4 / AC..5	500mm - 800mm	2 UNIAC		
	900mm - 1300mm	3 UNIAC		
	1400mm - 1700mm	4 UNIAC		
	1800mm - 2200mm	5 UNIAC		
	2400mm - 2600mm	6 UNIAC		
	2800mm - 3000mm	7 UNIAC		
	3200mm - 3400mm	8 UNIAC		
	3600mm - 3800mm	9 UNIAC		
	4000mm	10 UNIAC		

Standconsoles

TYPE	LENGTE RADIATOR VAN TOT	AANTAL CONSOLES	MONTAGE	
AC..2 / AC..3	500mm - 2000mm	2 UNIAC		Kunststof afdekplaatje ROZETAC Wit kunststof afdekplaatje voor UNIAC
	2200mm - 3600mm	3 UNIAC		
	3800mm - 4000mm	4 UNIAC		
AC..4 / AC..5	500mm - 2000mm	4 UNIAC		
	2200mm - 3600mm	6 UNIAC		
	3800mm - 4000mm	8 UNIAC		

Kolomvoeten
De kolomvoeten worden geleverd als set van 2 of 3 voeten, afhankelijk van de lengte van de radiator. Kolomvoeten kunnen alleen in combinatie met de radiator besteld worden. Gebruik in combinatie met aansluitingen 68 en 86. Eén van de voeten is voorzien van een opening voor de thermostaatkopØ58mm.



Lengte
FUS2 500-2000mm
FUS3 2200-4000mm

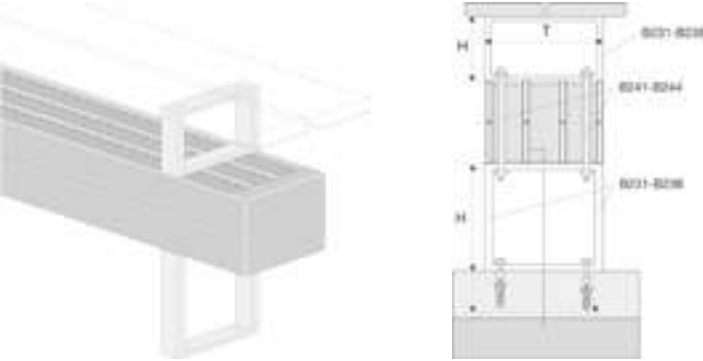
ZITBANK

De plintradiator AC kan ook worden uitgevoerd als zitbank of vensterbank. Hiervoor zijn speciale consoles ontwikkeld. De consoles kunnen worden geleverd in de kleur van de radiator. De bevestigingsschroeven zijn standaard verchroomd. Levering omvat uitsluitend de consoles, het zitgedeelte of vensterbank dient zelf te worden geleverd.

Type	Lengte in m.	Onder Aantal	Type	Boven Aantal	Type	Bevestiging Aantal	Type
AC073	- 2,0	2	B232	3	B232	2	B241
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC074	- 2,0	2	B235	3	B235	2	B241
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC075	- 2,0	2	B238	3	B238	2	B241
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC143	- 2,0	2	B232	3	B231	3	B242
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC144	- 2,0	2	B235	3	B234	3	B242
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC145	- 2,0	2	B238	3	B237	3	B242
	2,2 - 4,0	3		5		5	

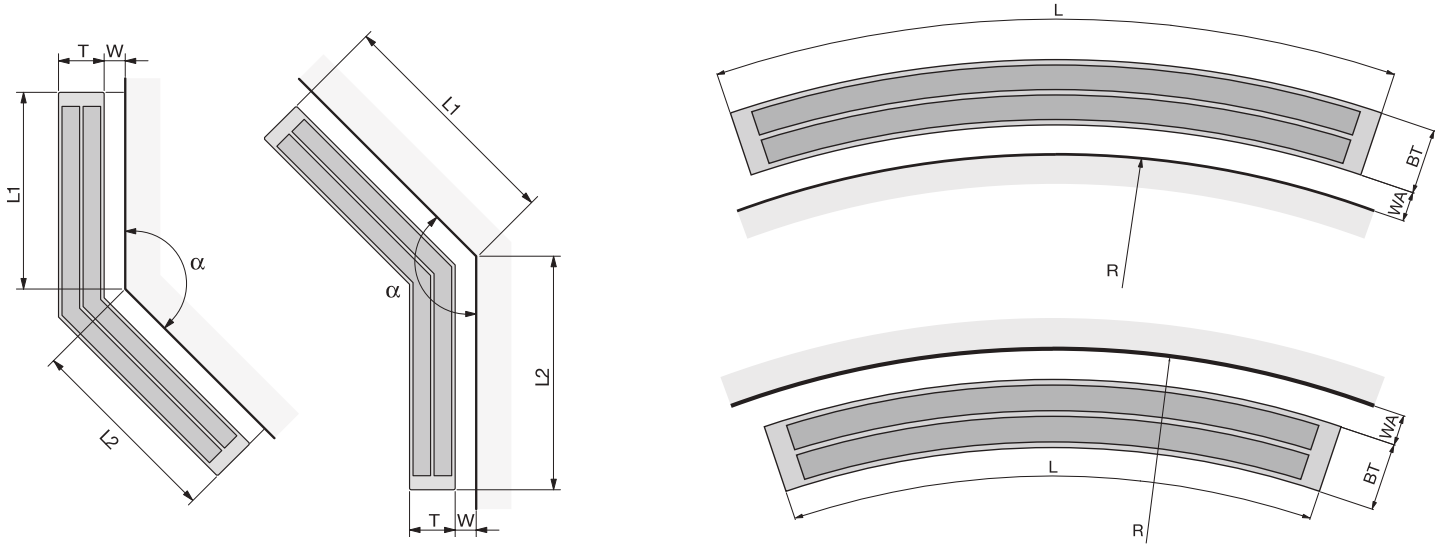
Type	Lengte in m.	Onder Aantal	Type	Boven Aantal	Type	Bevestiging Aantal	Type
AC213	- 2,0	2	B231	3	B231	3	B243
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC214	- 2,0	2	B234	3	B234	3	B243
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC215	- 2,0	2	B237	3	B237	3	B243
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC283	- 2,0	2	B231	3	B231	3	B244
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC284	- 2,0	2	B234	3	B234	3	B244
	2,2 - 4,0	3		5		5	
AC285	- 2,0	2	B237	3	B237	3	B244
	2,2 - 4,0	3		5		5	

	B231	B232	B234	B235	B237	B238
Hoogte	110	180	110	180	110	180
Diepte	131	131	192	192	253	253



GEBOGEN EN GEHOEKTE UITVOERINGEN (op aanvraag)

Plintradiatoren AC zijn leverbaar in gehoeekte of gebogen uitvoeringen. Deze worden op maat gemaakt aan de hand van een maatschets of een mal. Prijzen voor deze uitvoeringen zijn op aanvraag aan de hand van een maatschets.



WERKDRUK





De standaard werkdruk van de plintradiator AC is 6 bar. Desgewenst kan deze radiator worden uitgevoerd voor een werkdruk van 10 bar. De meerprijs voor een werkdruk van 10 bar bedraagt 10% van de radiatorprijs in de kleur wit. De proefdruk is 1,3 x werkdruk.

AFDEKROOSTER





De plintradiator AC is standaard voorzien van een afdekrooster. De radiator kan ook geleverd worden zonder afdekrooster.

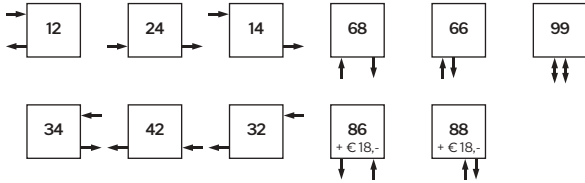


Hoogte 70mm

											
M		AC072		AC073		AC074		AC075			
H x D		70 x 72 mm		70 x 133 mm		70 x 194 mm		70 x 255 mm			
I		1,1 L/m		1,7 L/m		2,3 L/m		2,9 L/m			
G		5,5 kg/m		9,1 kg/m		12,6 kg/m		16,1 kg/m			
S		20%		10%		10%		10%			
Ex n		1,24		1,22		1,22		1,21			
M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	
500	93	175	160	297	219	407	278	513			
600	112	209	191	356	263	488	333	615			
700	130	244	223	415	307	569	389	718			
800	149	279	255	474	350	650	444	820			
900	167	314	287	534	394	732	500	923			
1000	186	349	319	593	438	813	555	1025			
1100	205	384	351	652	482	894	611	1128			
1200	223	419	383	712	526	976	666	1230			
1300	242	454	415	771	569	1057	722	1333			
1400	260	489	447	830	613	1138	777	1435			
1500	279	524	479	890	657	1220	833	1538			
1600	298	558	510	949	701	1301	888	1640			
1700	316	593	542	1008	745	1382	944	1743			
1800	335	628	574	1067	788	1463	999	1845			
1900	353	663	606	1127	832	1545	1055	1948			
2000	372	698	638	1186	876	1626	1110	2050			
2200	409	768	702	1305	964	1789	1221	2255			
2400	446	838	766	1423	1051	1951	1332	2460			
2600	484	907	829	1542	1139	2114	1443	2665			
2800	521	977	893	1660	1226	2276	1554	2870			
3000	558	1047	957	1779	1314	2439	1665	3075			
3200	595	1117	1021	1898	1402	2602	1776	3280			
3400	632	1187	1085	2016	1489	2764	1887	3485			
3600	670	1256	1148	2135	1577	2927	1998	3690			
3800	707	1326	1212	2253	1664	3089	2109	3895			
4000	744	1396	1276	2372	1752	3252	2220	4100			

Hoogte 140mm

											
M		AC142		AC143		AC144		AC145			
H x D		140 x 72 mm		140 x 133 mm		140 x 194 mm		140 x 255 mm			
I		2,3 L/m		3,4 L/m		4,6 L/m		5,7 L/m			
G		11 kg/m		18,7 kg/m		25,8 kg/m		33,7 kg/m			
S		20%		10%		10%		10%			
Ex n		1,3		1,29		1,29		1,29			
M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	
500	141	272	228	439	308	593	386	743			
600	169	326	274	527	370	711	463	892			
700	197	380	319	615	431	830	540	1040			
800	225	434	365	702	493	948	618	1189			
900	253	489	410	790	554	1067	695	1337			
1000	281	543	456	878	616	1185	772	1486			
1100	309	597	502	966	678	1304	849	1635			
1200	337	652	547	1054	739	1422	926	1783			
1300	365	706	593	1141	801	1541	1004	1932			
1400	393	760	638	1229	862	1659	1081	2080			
1500	422	815	684	1317	924	1778	1158	2229			
1600	450	869	730	1405	986	1896	1235	2378			
1700	478	923	775	1493	1047	2015	1312	2526			
1800	506	977	821	1580	1109	2133	1390	2675			
1900	534	1032	866	1668	1170	2252	1467	2823			
2000	562	1086	912	1756	1232	2370	1544	2972			
2200	618	1195	1003	1932	1355	2607	1698	3269			
2400	674	1303	1094	2107	1478	2844	1853	3566			
2600	731	1412	1186	2283	1602	3081	2007	3864			
2800	787	1520	1277	2458	1725	3318	2162	4161			
3000	843	1629	1368	2634	1848	3555	2316	4458			
3200	899	1738	1459	2810	1971	3792	2470	4755			
3400	955	1846	1550	2985	2094	4029					
3600	1012	1955	1642	3161	2218	4266					
3800	1068	2063	1733	3336	2341	4503					
4000	1124	2172	1824	3512	2464	4740					







Consoles & afdekrooster:
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 181. Afdekrooster wordt standaard meegeleverd.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak





Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 180.

Hoogte 210mm

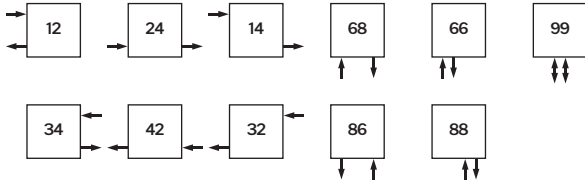
				
M	AC212	AC213	AC214	AC215
H x D	210 x 72 mm	210 x 133 mm	210 x 194 mm	210 x 255 mm
I	3,4 L/m	5,2 L/m	6,9 L/m	8,6 L/m
G	16,7 kg/m	28,3 kg/m	39,7 kg/m	50,9 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,35	1,37	1,35	1,36

M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	
500	174	346	281	564	414	820	525	1046			
600	209	415	337	676	496	984	629	1255			
700	244	484	393	789	579	1148	734	1464			
800	278	553	450	902	662	1312	839	1674			
900	313	622	506	1014	744	1476	944	1883			
1000	348	691	562	1127	827	1640	1049	2092			
1100	383	760	618	1240	910	1804	1154	2301			
1200	418	829	674	1352	992	1968	1259	2510			
1300	452	898	731	1465	1075	2132	1364	2720			
1400	487	967	787	1578	1158	2296	1469	2929			
1500	522	1037	843	1691	1241	2460	1574	3138			
1600	557	1106	899	1803	1323	2624	1678	3347			
1700	592	1175	955	1916	1406	2788	1783	3556			
1800	626	1244	1012	2029	1489	2952	1888	3766			
1900	661	1313	1068	2141	1571	3116	1993	3975			
2000	696	1382	1124	2254	1654	3280	2098	4184			
2200	766	1520	1236	2479	1819	3608	2308	4602			
2400	835	1658	1349	2705	1985	3936					
2600	905	1797	1461	2930	2150	4264					
2800	974	1935	1574	3156	2316	4592					
3000	1044	2073	1686	3381							
3200	1114	2211	1798	3606							
3400	1183	2349	1911	3832							
3600	1253	2488	2023	4057							
3800	1322	2626	2136	4283							
4000	1392	2764	2248	4508							

Hoogte 280mm

				
M	AC282	AC283	AC284	AC285
H x D	280 x 72 mm	280 x 133 mm	280 x 194 mm	280 x 255 mm
I	4,6 L/m	6,9 L/m	9,2 L/m	11,5 L/m
G	22,3 kg/m	37,9 kg/m	53,6 kg/m	69 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,35	1,34	1,4	1,41

M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud	G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
500	204	405	337	682	463	942	586	1198		
600	245	485	404	818	556	1130	703	1437		
700	286	566	471	954	648	1319	820	1677		
800	326	647	538	1090	741	1507	937	1916		
900	367	728	606	1227	833	1696	1054	2156		
1000	408	809	673	1363	926	1884	1171	2395		
1100	449	890	740	1499	1019	2072	1288	2635		
1200	490	971	808	1636	1111	2261	1405	2874		
1300	530	1052	875	1772	1204	2449	1522	3114		
1400	571	1133	942	1908	1296	2638	1639	3353		
1500	612	1214	1010	2045	1389	2826	1757	3593		
1600	653	1294	1077	2181	1482	3014	1874	3832		
1700	694	1375	1144	2317	1574	3203				
1800	734	1456	1211	2453	1667	3391				
1900	775	1537	1279	2590	1759	3580				
2000	816	1618	1346	2726	1852	3768				
2200	898	1780	1481	2999						
2400	979	1942	1615	3271						
2600	1061	2103	1750	3544						
2800	1142	2265	1884	3816						
3000	1224	2427	2019	4089						
3200	1306	2589								
3400	1387	2751								
3600	1469	2912								
3800	1550	3074								
4000	1632	3236								



Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.



Consoles & afdekrooster:
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 181. Afdekrooster wordt standaard meegeleverd.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 180.