

MILANO RECHT

De elegante MILANO in rechte uitvoering zorgt voor comfort en warmte in de badkamer. De verticale collectorbuizen met daartussen rechte, ovale horizontale elementen, bieden genoeg plaats voor het drogen en opwarmen van handdoeken. De MILANO in rechte uitvoering is opgebouwd uit twee trapeziumvormige verticale collectorbuizen met daartussen rechte, ovale horizontale buizen. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt, dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met het ontluichtingsventiel meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.



Radiator MR150.60KM01
Kleur Soft Zwart
Aansluitset Cylinder



SPECIFICATIES MILANO RECHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MR70.50	725	505	184 W.	343 W.	342,20	410,64
MR70.60	725	605	240 W.	448 W.	396,49	475,79
MR120.50	1220	505	302 W.	564 W.	499,36	599,23
MR120.60	1220	605	392 W.	731 W.	532,25	638,70
MR120.75	1220	755	484 W.	904 W.	553,65	664,38
MR150.50	1495	505	365 W.	682 W.	570,82	684,98
MR150.60	1495	605	472 W.	882 W.	599,39	719,27
MR150.75	1495	755	584 W.	1090 W.	635,10	762,12
MR170.50	1715	505	418 W.	780 W.	642,26	770,71
MR170.60	1715	605	536 W.	1001 W.	675,11	810,13
MR170.75	1715	755	670 W.	1250 W.	713,70	856,44

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart


Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209
ACCCKNOP01
ACCCKREK01

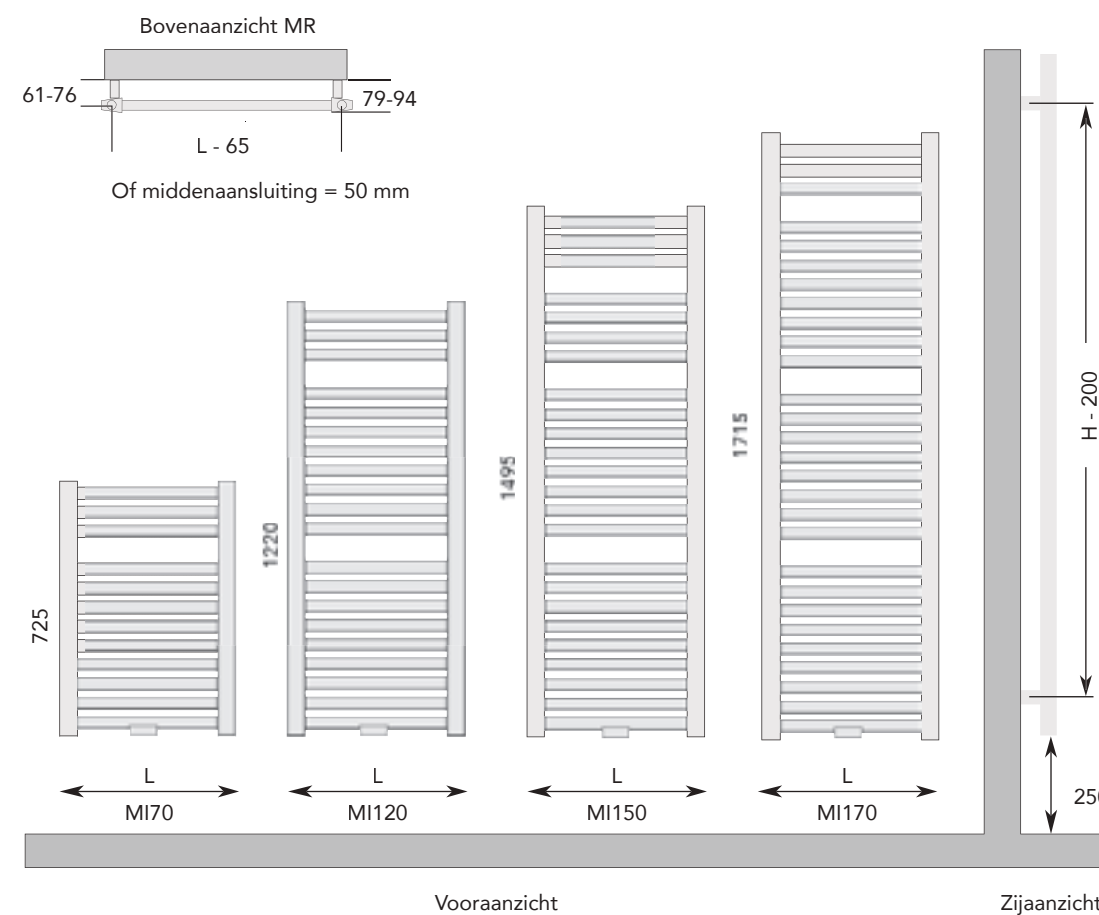

Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting
is een stijgbuis nood-
zakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23