



ROBINA

De ROBINA heeft twee verticale vierkante collectorbuizen met daartussen rechte, ronde buizen. Het ophangmateriaal is van kunststof en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

SPECIFICATIES ROBINA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [€] WIT
RB70.60	730	600	218 W.	409 W.	261,67
RB120.60	1210	600	350 W.	656 W.	334,28
RB150.60	1490	600	422 W.	791 W.	360,25
RB170.60	1690	600	475 W.	892 W.	386,18
RB180.60	1810	600	513 W.	963 W.	410,64


VOORRAAD

ACCESSOIRES?


Zie pagina 202 - 207
ACCKNOP01
ACCRESK01



Radiator RB120.60S
Kleur Sanitairwit
Aansluitset Cylinder

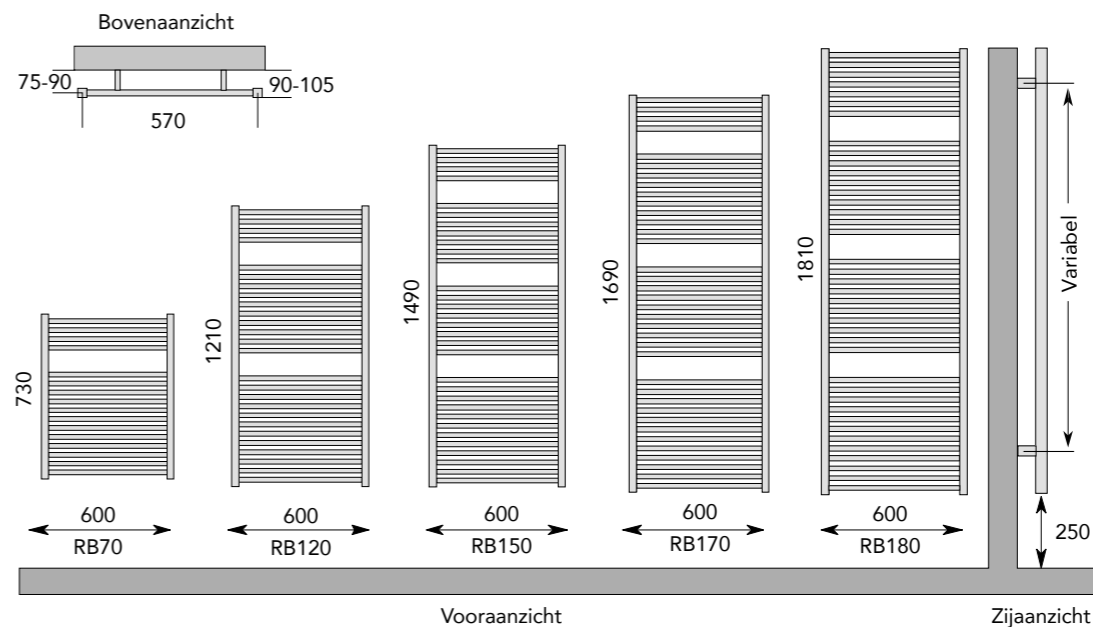

Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,24