

## SPECIFICATIES **BADIA**

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

### ENKELE UITVOERING:

BD80.50	800	500	264 W.	484 W.
BD80.60	800	600	316 W.	579 W.

BD120.40	1160	400	295 W.	541 W.
BD120.50	1160	500	367 W.	673 W.
BD120.60	1160	600	440 W.	805 W.
BD120.80	1160	800	583 W.	1068 W.

BD150.40	1520	400	377 W.	690 W.
BD150.50	1520	500	468 W.	858 W.
BD150.60	1520	600	560 W.	1026 W.
BD150.80	1520	800	743 W.	1369 W.

BD190.40	1880	400	466 W.	854 W.
BD190.50	1880	500	568 W.	1041 W.
BD190.60	1880	600	680 W.	1245 W.
BD190.80	1880	800	901 W.	1651 W.

### DUBBELE UITVOERING:

BD80.50-2	800	500	408 W.	761 W.
BD80.60-2	800	600	489 W.	912 W.

BD120.40-2	1160	400	439 W.	818 W.
BD120.50-2	1160	500	547 W.	1021 W.
BD120.60-2	1160	600	656 W.	1225 W.
BD120.80-2	1160	800	874 W.	1631 W.

BD150.40-2	1520	400	538 W.	1005 W.
BD150.50-2	1520	500	672 W.	1253 W.
BD150.60-2	1520	600	806 W.	1504 W.
BD150.80-2	1520	800	1074 W.	2003 W.

BD190.40-2	1880	400	636 W.	1187 W.
BD190.50-2	1880	500	794 W.	1482 W.
BD190.60-2	1880	600	952 W.	1776 W.
BD190.80-2	1880	800	1268 W.	2365 W.

### OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie  
kleurenwaaier of  
kleurkaart

Vak:

C = Chrom **LET OP!**  
Capaciteitsverlies van  
ca. 20%

**ACCESSOIRES?** Zie  
pagina 206 - 213  
ACCKNOP01  
ACCREK01

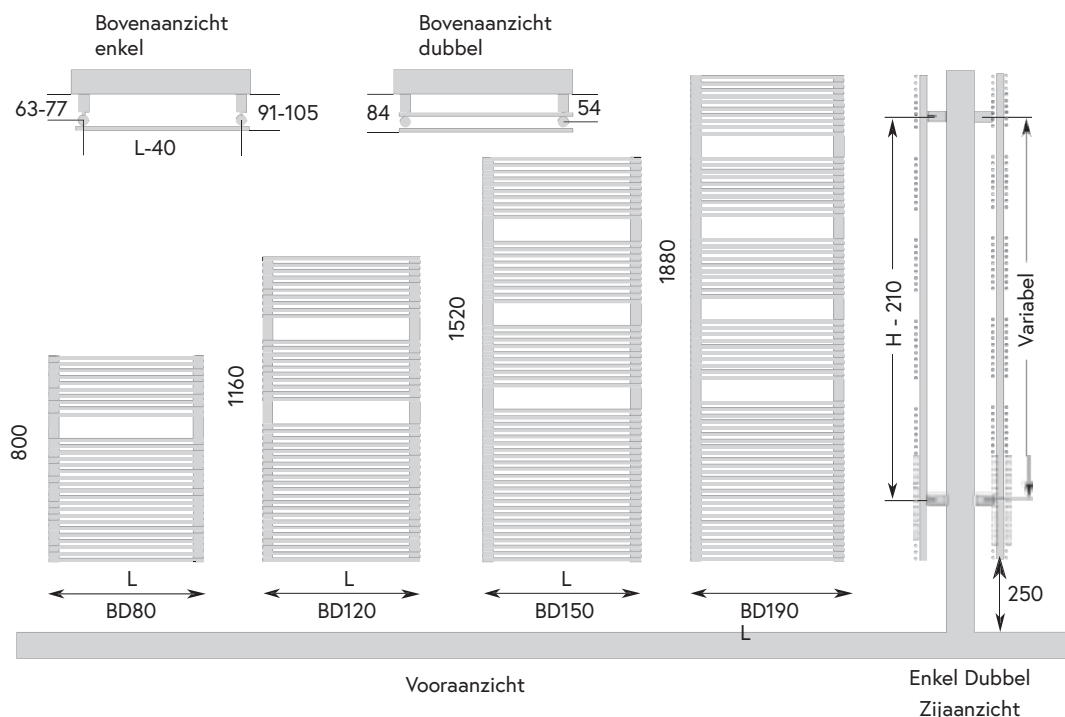

Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de  
boven zijde dient te worden  
aangesloten, kan de radiator  
worden omgedraaid. Het  
aanzien van de radiator zal  
hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar  
Exponent: n: 1,23



# BADIA

BADIA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
BD80.50E	800	500	500 W.
BD80.60E	800	500	500 W.
BD120.40E	1160	400	500 W.
BD120.50E	1160	500	700 W.
BD120.60E	1160	600	700 W.
BD150.40E	1520	400	700 W.
BD150.50E	1520	500	700 W.
BD150.60E	1520	600	1000 W.
BD190.40E	1180	400	700 W.
BD190.50E	1180	500	1000 W.
BD190.60E	1180	600	1000 W.

### OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie  
kleurenwaaier of  
kleurkaart Vak:



### ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213  
ACCKNOP01  
ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08


Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02 Digitale afstandsbediening

EL.BEDIENING.11 Ronde thermostaat, wit

EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat, mat zwart

EL.BEDIENING.13 Ronde thermostaat, chroom

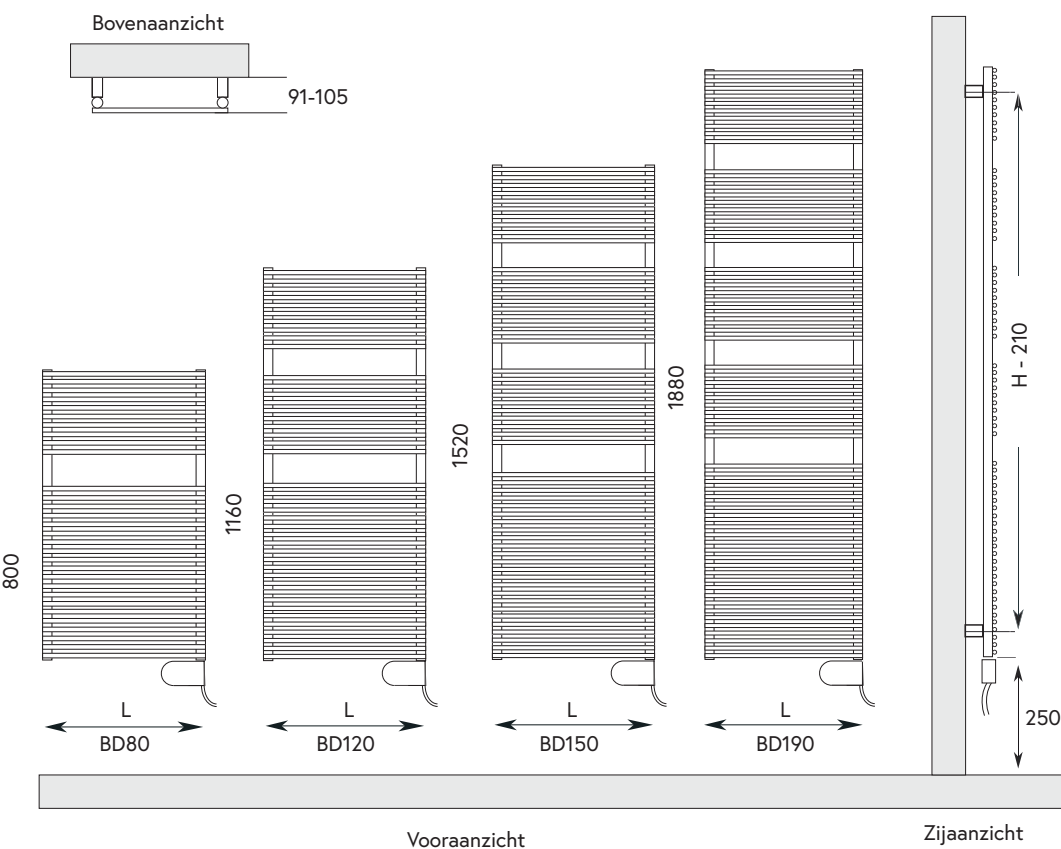

EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13