



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
IK200.40	2070	400	287 W.	545 W.
IK200.50	2070	500	358 W.	680 W.



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
IK200.40E	2070	400	500 W.
IK200.50E	2070	500	600 W.

Deze radiator wordt standaard geleverd zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming.

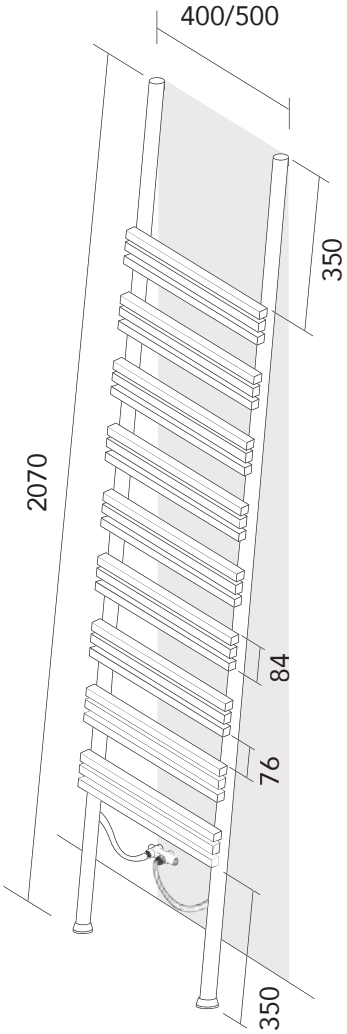

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

