



TECHNISCHE GEGEVENS RAVENNA - H

Ravenna 25

Buisdiameter 25mm

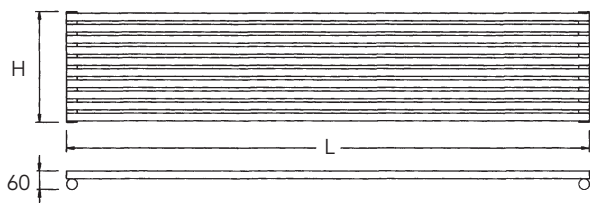


RAH25

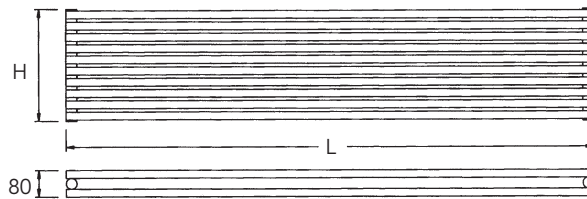


RAH25-2

Ravenna 13

Buisdiameter 13mm

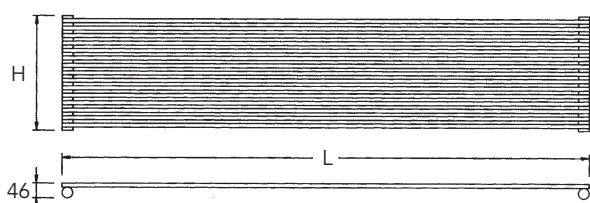

RAH13

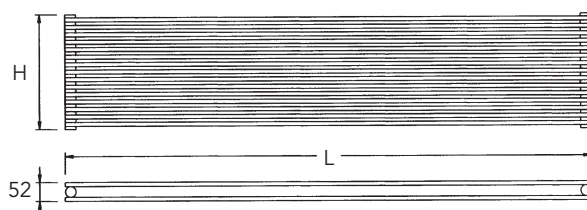


RAH13-2

De RAH13 en RAH13-2 zijn aan de achterzijde voorzien van 2 verstevigingsstrips.

AANSLUITPOSITIES RAH


Het type RAH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

Daarnaast zijn er voor het type RAH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:

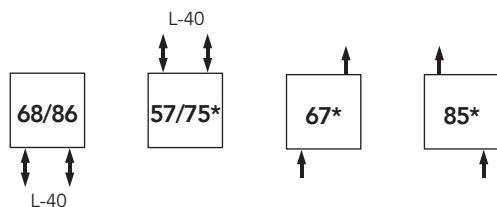


LET OP! De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!


OPHANGING

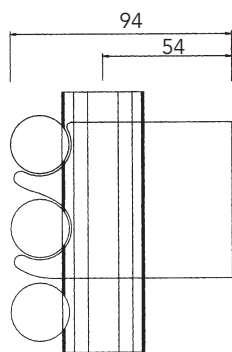


RAH25

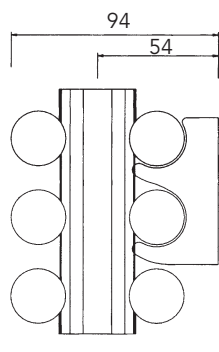

RAH25-2

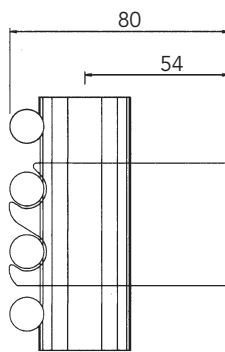

RAH13

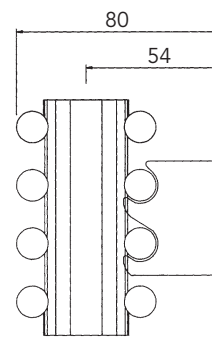

RAH13-2

WERKDRUK

De maximale werkdruk is 10 bar.