





Ravenna – H

TECHNISCHE GEGEVENS

Ravenna 25
Buisdiameter
25mm

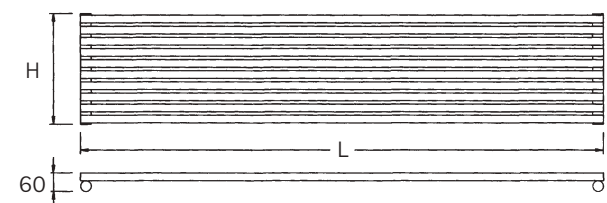


RAH25

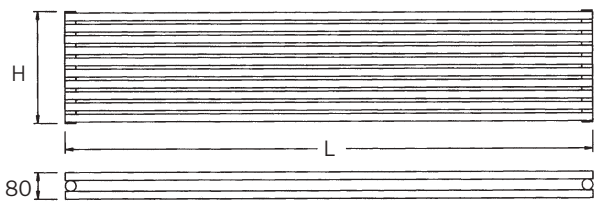


RAH25-2

Ravenna 13
Buisdiameter
13mm

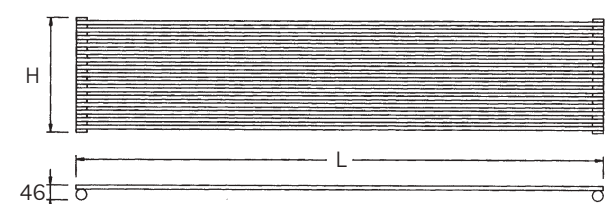

RAH13

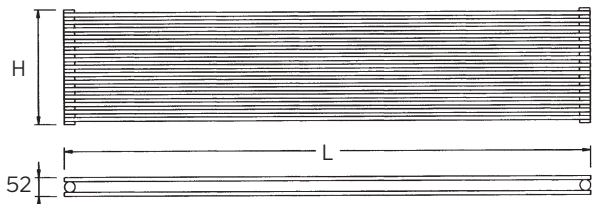


RAH13-2

De RAH13 en RAH13-2 zijn aan de achterzijde voorzien van 2 verstevigingsstrips.

AANSLUITPOSITIES RAH

Het type RAH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

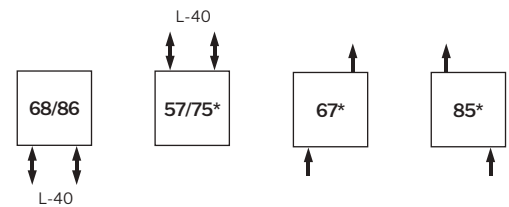


* Stijgbuis noodzakelijk € 35,00

Daarnaast zijn er voor het type RAH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



LET OP! De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!

OPHANGING

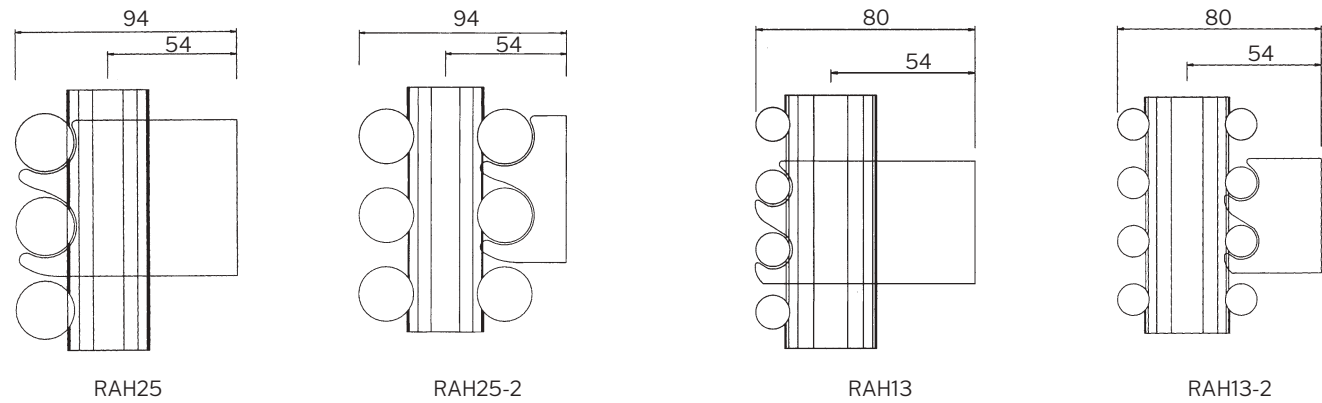

WERKDRUK

De maximale werkdruk is 10 bar.



